


DIMMER ΡΑΓΑΣ DR-51 / DR-51F

Περιγραφή του προϊόντος-Λειτουργία

Η συσκευή **DR-51** είναι ρυθμιστής Φωτισμού ράγας (dimmer) 230V a.c./50Hz, για τον έλεγχο ωμικών-επαγωγικών φορτίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο **λαμπτήρων Led (dimmable)**. Έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει μέχρι και 4 μονάδες ισχύος DR-51 F (Remote Dimmers) 1 KW η κάθε μία. Έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε 5 KW συνολικού φορτίου με μία ρύθμιση. Οι συσκευές συνδέονται στην ίδια φάση και κατασκευάστηκαν βάσει της οδηγίας 73/23 EEC και των προδιαγραφών EN-60335.1, EN-60335.1.B, IEC 529.

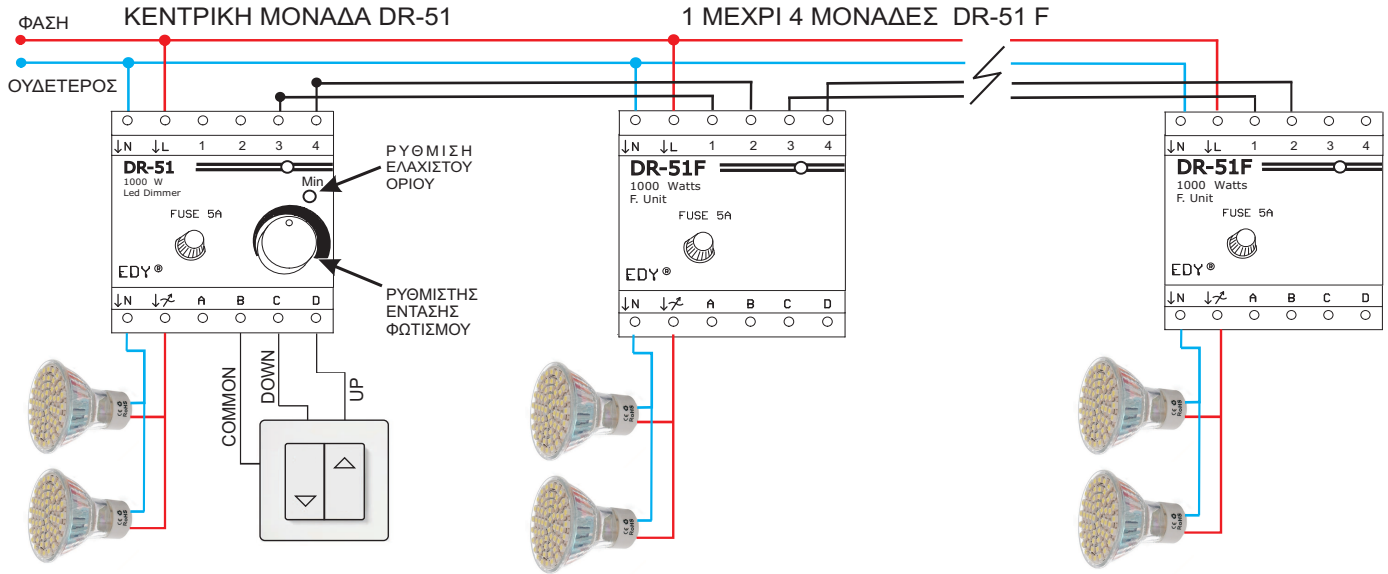

Λειτουργία: Με την παροχή τροφοδοσίας (Power ON) ανάβει το Dimmer μέχρι την ένδειξη του ποτενσιόμετρου. Η ρύθμιση του φωτισμού γίνεται είτε από το **ποτενσιόμετρο**, είτε από εξωτερικά **ΜΠΟΥΤΟΝ** (τηλεχειρισμός). Η Επιλογή γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιούμε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ

Διευκολύνει στον χειρισμό, ιδιαίτερα όταν το φορτίο μας είναι **λάμπες Led (dimmable)**. Τοποθετούμε το ποτενσιόμετρο ρύθμισης στο **ελάχιστο**. Γυρίζουμε το **trimmer min.** προς τα **δεξιά**, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ. λίγο πριν ανάψει η λάμπα). Τώρα το **ποτενσιόμετρο** και τα **ΜΠΟΥΤΟΝ** τηλεχειρισμού λειτουργούν από το min. και πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ (τηλεχειρισμός)

DOWN: Στιγμιαίο πάτημα, σβύνει το Dimmer.

Συνεχές πάτημα, μειώνει την ένταση του φωτισμού.

UP: Στιγμιαίο πάτημα, ανάβει το Dimmer στην προηγούμενη ρύθμιση, πριν το σβύσιμο.

Συνεχές πάτημα, αυξάνει την ένταση του φωτισμού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 1 ΜΠΟΥΤΟΝ

Βραχυκυκλώνουμε τις κλέμμες εισόδου τηλεχειρισμού, C και D, όπως στο σχήμα.

Στιγμιαίο πάτημα, ON-OFF του Dimmer.

Συνεχές πάτημα, αυξομειώνει την ένταση του φωτισμού.

Η φορά της ρύθμισης αντιστρέφεται με κάθε πάτημα του **ΜΠΟΥΤΟΝ**.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ΜΠΟΥΤΟΝ τηλεχειρισμού, όταν χρησιμοποιούνται για ON-OFF, **δεν** απομονώνουν τη γραμμή ισχύος, αλλά **μόνο** το κύκλωμα οδήγησης.

Σημείωση: Σε κάθε συσκευή **DR-51**, **DR-51F**, οι κλέμμες **3 & 4** είναι **έξοδοι σήματος**.

Η οδήγηση των **DR-51 F** γίνεται από την κεντρική μονάδα **DR-51**. Γι αυτό συνδέουμε την κλέμμη **3** της **DR-51** με την **1** της **DR-51 F**, και την **4** της **DR-51** με την **2** της **DR-51 F**. Στη συνέχεια τις **3 και 4** της **DR-51 F** με τις **1 και 2** αντίστοιχα της επόμενης, μέχρι και την τελευταία **DR-51 F**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 V a.c. / 50Hz
Μέγιστη ισχύς	10 ~ 1000 W
Προστασία από βραχυκύκλωμα / υπερφόρτωση	FUSE TUBE 5.2x20 mm 250 V / 5A
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 5 °C έως +60 °C
Μέγιστη υγρασία	95 %
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό ABS



Ελληνικό προϊόν

EDY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ