

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LED VALUE CLASS A 60 FR 8.5 W/6500K E27

LED VALUE CLASSIC A | Λαμπτήρες LED, κλασσικό σχήμα



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οικιακές εφαρμογές
- Γενικός φωτισμός
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Χωρίς υπεριώδη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	8,50 W
Ονομαστική κατανάλωση	8,50 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	109
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	175
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	60 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	806 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Daylight
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Φωτεινή ροή	806 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc
Ονομαστική φωτεινή ροή	806 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	112,0 mm
----------------	----------

Διάμετρος	60,0 mm
Εξωτερική λυχνία	A60
Μήκος	112,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	92 °C
--	-------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E27
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	9 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRAA/F-9,5/865-220-240-E27-60
Αναφορά παραγγελίας	VALUECLA60 8,5W

Διανομή φωτός

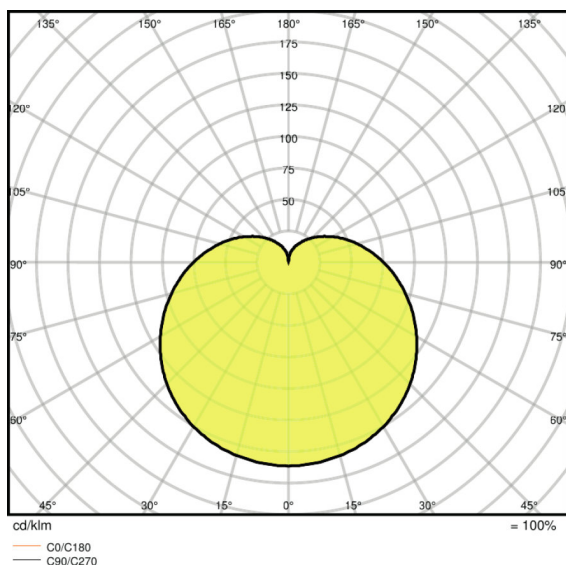

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4052899326873	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	52,00 g	0.40 dm ³
4052899326880	Shipping carton box 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	597,00 g	5.57 dm ³
4058075283435	Shipping carton box 60	420 mm x 337 mm x 270 mm	3941,00 g	38.22 dm ³
4058075803855	Bundle 2	- x - x -		
4058075803862	Shipping carton box 20	316 mm x 252 mm x 125 mm	1542,00 g	9.95 dm ³
4058075803879	Bundle 3	- x - x -		
4058075803886	Shipping carton box 30	372 mm x 315 mm x 125 mm	2218,00 g	14.65 dm ³
4058075277960	Folding carton box 3	61 mm x 153 mm x 143 mm	134,00 g	1.33 dm ³
4058075277977	Shipping carton box 30	315 mm x 313 mm x 122 mm	1577,00 g	12.03 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.