Yaxo Arctic Breeze NE


Οδηγίες χρήσης — Βάση ψύξης και φόρτισης

Παρουσίαση προϊόντος

Το προϊόν αυτό είναι μια νέα έξυπνη πολυλειτουργική βάση ψύξης, η οποία μπορεί να απάγει τη θερμότητα της κονσόλας P-5, να φορτίζει ταυτόχρονα δύο χειριστήρια P-5, να αποθηκεύει 11 θήκες δίσκων παιχνιδιών και να φυλάσσει ένα τηλεχειριστήριο κονσόλας. Οι ανεμιστήρες έχουν μπλε ενδείξεις και λευκά εικονίδια. Επειδή τροφοδοτείται από τη θύρα Type-C της κονσόλας P-5 με ειδικό καλώδιο φόρτισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά χωρίς να χρειάζεται να αγοράσεις ξεχωριστά άλλες πηγές τροφοδοσίας, κάτι που την κάνει πρακτική και πιο βολική στη χρήση.

Λειτουργίες προϊόντος και διάγραμμα εγκατάστασης

1. Διάγραμμα λειτουργιών

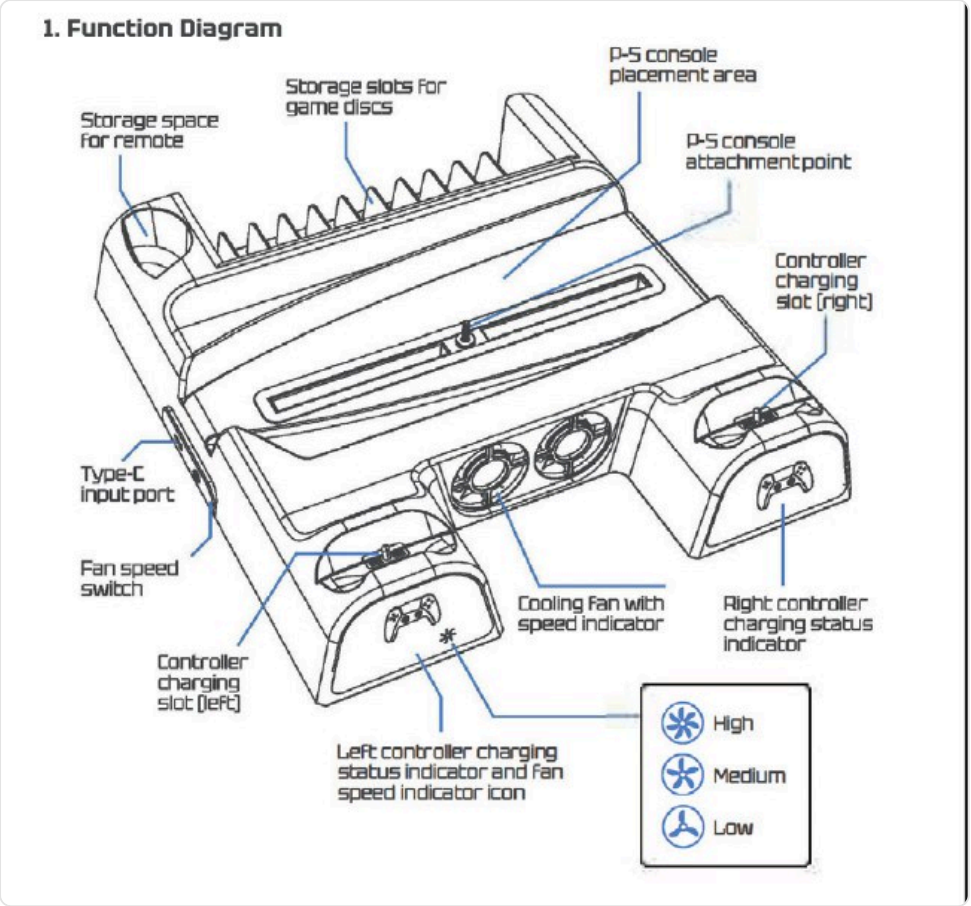

Διάγραμμα λειτουργιών της βάσης

Storage space for remote Χώρος αποθήκευσης για το τηλεχειριστήριο

Storage slots for game discs Θέσεις αποθήκευσης για δίσκους παιχνιδιών

P-5 console placement area Περιοχή τοποθέτησης της κονσόλας P-5

P-5 console attachment point Σημείο στερέωσης της κονσόλας P-5

Controller charging slot (right) Υποδοχή φόρτισης χειριστηρίου (δεξιά)

Type-C input port Θύρα εισόδου Type-C

Fan speed switch Διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα

Controller charging slot (left) Υποδοχή φόρτισης χειριστηρίου (αριστερή)

Cooling fan with speed indicator Ανεμιστήρας ψύξης με ένδειξη ταχύτητας


Right controller charging status indicator Ένδειξη κατάστασης φόρτισης δεξιού χειριστηρίου

Left controller charging status indicator and fan speed indicator icon
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης αριστερού χειριστηρίου και εικονίδιο ένδειξης ταχύτητας ανεμιστήρα

High Υψηλή

Medium Μεσαία


Low Χαμηλή

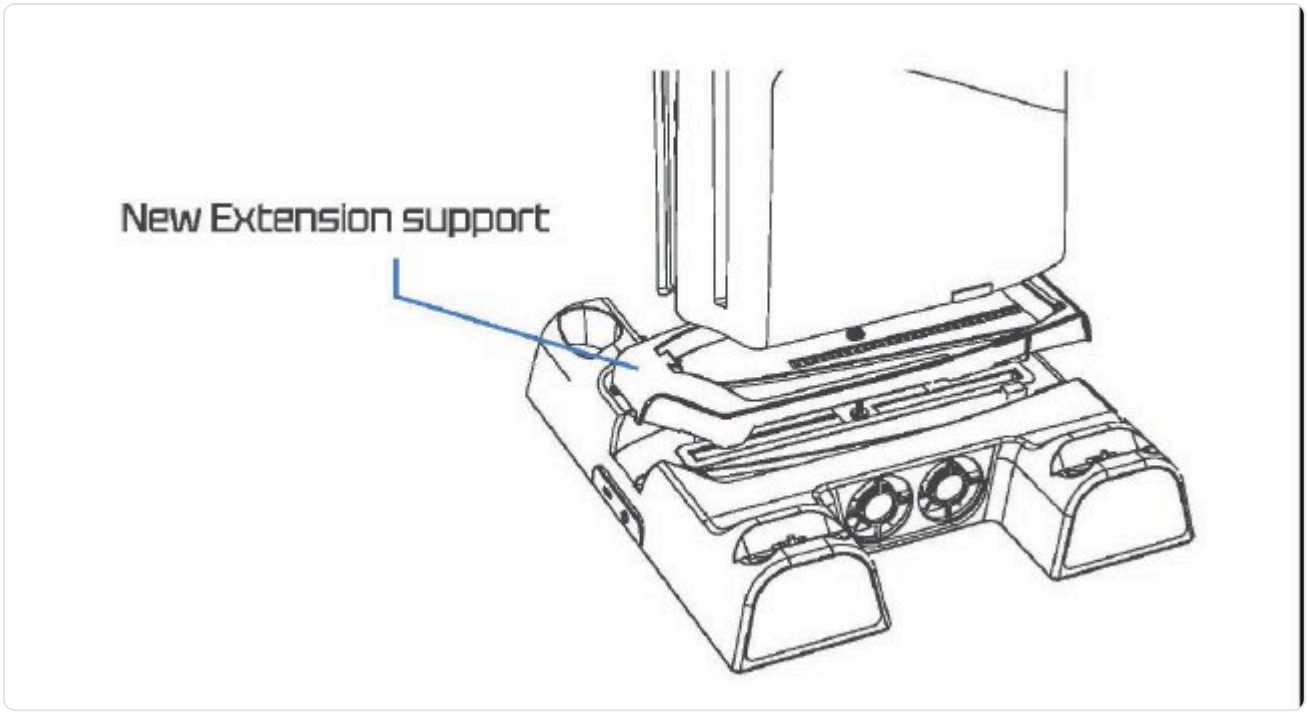

Νέο στήριγμα επέκτασης

New Extension support Νέο στήριγμα επέκτασης

2. Διάγραμμα εγκατάστασης

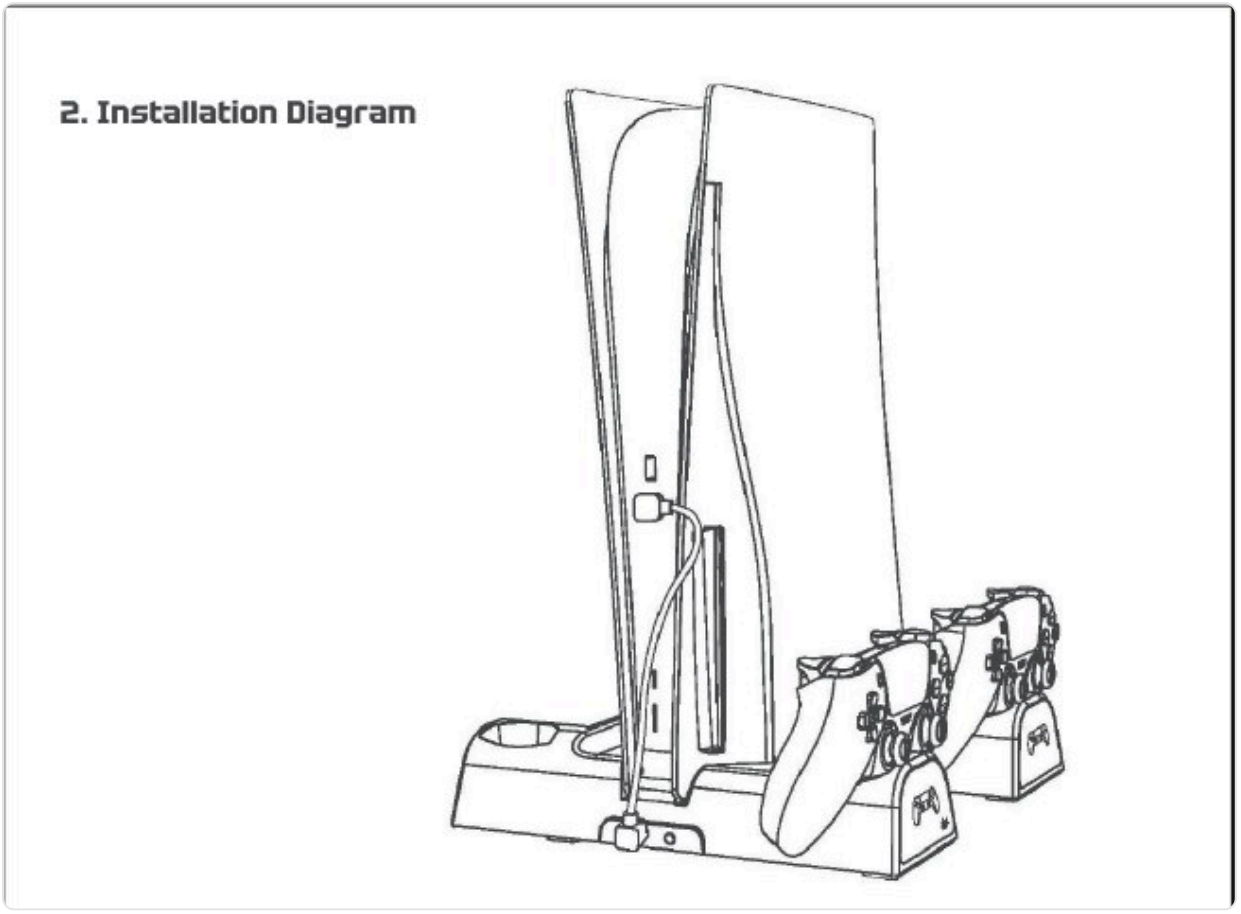

Διάγραμμα εγκατάστασης: η κονσόλα και τα χειριστήρια τοποθετημένα στη βάση

2.1. Τοποθέτησε το προϊόν σε επιφάνεια με καλό αερισμό. Η βάση ψύξης είναι συμβατή με τις κονσόλες P-5 CFI-1000A και CFI-1000B. Τοποθέτησε την κονσόλα κάθετα στην εσοχή της ενσωματωμένης βάσης και

στερέωσε την κονσόλα στη βάση ψύξης με τη βίδα.

2.2. Σύνδεσε το βύσμα Type-C του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα εισόδου Type-C της κονσόλας P-5, που λειτουργεί ως πηγή τροφοδοσίας.

2.3. Μετά την εγκατάσταση μπορείς να φορτίσεις το χειριστήριο: το χειριστήριο P-5 κοιτά προς τα εμπρός και φορτίζει αφού τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά υποδοχή φόρτισης.

Περιγραφή λειτουργιών

1. Θύρα εισόδου Type-C.
2. Διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα: Ελέγχει την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και ρυθμίζει την ταχύτητά του· η κατάσταση λειτουργίας του ανεμιστήρα αλλάζει κάθε φορά που πατάς τον διακόπτη: Υψηλή - Μεσαία - Χαμηλή - OFF. Μόλις η βάση τροφοδοτηθεί, ο ανεμιστήρας λειτουργεί από προεπιλογή στην υψηλή ταχύτητα.
3. Ανεμιστήρας ψύξης: Το προϊόν διαθέτει 2 ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας, που επιταχύνουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της κονσόλας, ώστε να επιτυγχάνεται η απαγωγή της θερμότητας.
4. Η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα είναι μπλε: Χρησιμεύει για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές ταχύτητες. Καθώς αλλάζεις ανάμεσα στις ταχύτητες του ανεμιστήρα, τα φώτα του ανεμιστήρα γίνονται επίσης πιο φωτεινά, δείχνοντας την τρέχουσα ταχύτητα, ενώ η ένδειξη σβήνει όταν απενεργοποιήσεις τον ανεμιστήρα.
5. Το εικονίδιο του ανεμιστήρα ανάβει με λευκό φως: Η ταχύτητα ανεμιστήρα "High/Medium/Low" (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή) εμφανίζεται με λευκό φως σε τρία διαφορετικά εικονίδια και το εικονίδιο σβήνει όταν απενεργοποιήσεις τον ανεμιστήρα.
6. Υποδοχή φόρτισης: Χρησιμεύει για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο χειριστηρίων P-5· η φόρτιση ξεκινά αφού τοποθετήσεις το χειριστήριο P-5 στην αριστερή (δεξιά) υποδοχή φόρτισης, όπως δείχνει η εικόνα.
7. Ένδειξη φόρτισης: Δείχνει την κατάσταση φόρτισης του χειριστηρίου:

- Αφού η βάση τροφοδοτηθεί, τα εικονίδια χειριστηρίου στο παράθυρο ενδείξεων γίνονται μπλε. Τοποθέτησε το χειριστήριο στην αριστερή (δεξιά) υποδοχή για φόρτιση και το αντίστοιχο αριστερό (δεξί) παράθυρο ένδειξης χειριστηρίου γίνεται αμέσως κόκκινο· όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη γίνεται ξανά μπλε.
- Όταν το χειριστήριο P-5 δεν συνδέεται στην κονσόλα για φόρτιση: Η ένδειξη φόρτισης στο χειριστήριο ανάβει ως πορτοκαλί φως που «αναπνέει»· όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.
- Όταν το χειριστήριο P-5 έχει συνδεθεί επιτυχώς στην κονσόλα για φόρτιση: Η ένδειξη φόρτισης στο χειριστήριο ανάβει σταθερά λευκή· αν φορτίζεις το χειριστήριο ενώ παίζεις παιχνίδια, η ένδειξη ανάβει σταθερά μπλε και λευκή.

> Σημείωση: Για να μεγιστοποιήσεις τη διάρκεια ζωής των χειριστηρίων P-5, μην αφαιρείς τα χειριστήρια όσο φορτίζουν. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας του χειριστηρίου φτάσει στο 80% ή περισσότερο, αν αποσυνδέσεις το χειριστήριο από τον φορτιστή και προσπαθήσεις να το συνδέσεις ξανά, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη φόρτιση, λόγω των λειτουργιών προστασίας μπαταρίας του χειριστηρίου P-5. Το χειριστήριο θα συνεχίσει να φορτίζει μόνο αφού το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 80%.

Τεχνικές παράμετροι

1. Τάση εισόδου: DC 5V

2. Ρεύμα εισόδου: 3A
3. Τάση φόρτισης χειριστηρίου: DC 5.1V
4. Ρεύμα φόρτισης χειριστηρίου: 1000mA*2
5. Ταχύτητα ανεμιστήρα: 4500±10% rpm
6. Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες
7. Διαστάσεις προϊόντος: 284*268*52 mm (μήκος*πλάτος*ύψος)
8. Υλικό προϊόντος: ABS

> Σημείωση: Για τις παραπάνω παραμέτρους, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον σχεδιασμό ή τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αξεσουάρ προϊόντος

- 1 x Καλώδιο φόρτισης Type-C
- 1 x Βίδα σύνδεσης P-5

> Σημείωση: Τα αξεσουάρ ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση στο παρόν εγχειρίδιο.

Προφυλάξεις

- Κατά τη χρήση, τοποθέτησε τη βάση σε οριζόντιο σημείο με καλό αερισμό.
- Για να εξασφαλίσεις την κανονική λειτουργία της βάσης, χρησιμοποίησε το ειδικό καλώδιο φόρτισης της βάσης για τη σύνδεση με την κονσόλα P-5.
- Η βάση προορίζεται για αερισμό και απαγωγή θερμότητας· μη φράζεις τα ανοίγματα αερισμού σε καμία πλευρά όταν τη χρησιμοποιείς.
- Μην εισάγεις αντικείμενα (ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα) στο άνοιγμα απαγωγής θερμότητας, γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη βάση ψύξης και, κατά συνέπεια, ζημιά στο προϊόν.
- Όταν καθαρίζεις το προϊόν, σκούπισέ το με ένα στεγνό πανί. Μη σκουπίζεις τη βάση με νερό ή οινόπνευμα, γιατί το νερό ή το οινόπνευμα μπορεί να εισχωρήσει στη βάση από τις οπές απαγωγής θερμότητας και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στη βάση.
- Όταν καθαρίζεις το προϊόν, αποσύνδεσέ το από την κονσόλα ή από την τροφοδοσία εισόδου.
- Αν δεν χρησιμοποιήσεις το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσύνδεσε τα περιφερειακά και τα βύσματα εισόδου από κάθε θύρα που είναι συνδεδεμένη στη βάση. Μην το αποθηκεύεις και μην το χρησιμοποιείς σε περιβάλλον με υγρασία ή ζέστη.
- Αν το προϊόν εκτεθεί σε βροχή, βυθιστεί σε νερό ή σπάσει, σταμάτησε να το χρησιμοποιείς και παράδωσέ το σε εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης για έγκαιρη επισκευή. Μην το αποσυναρμολογείς μόνος σου. Κράτα το μακριά από μικρά παιδιά, λόγω πιθανών κινδύνων ηλεκτροπληξίας και κοψίματος.

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_ArcticBreezeNE_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.