

5.8GHz ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ A/V & RC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

■ Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
 - (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
- Για να αποτρέψετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πλυντήριο, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
 - Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μην ανοίγετε τη συσκευή.
 - Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται ή που παρέχεται ως αξεσουάρ.
 - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε για σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη.

■ **Σημείωση:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, ή R&TTE. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί στο άνοιγμα ή στο κλείσιμο του, ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό σας για βοήθεια.

Α. Ελέγχοντας τα Περιεχόμενα της Συσκευασίας

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται παρακάτω περιλαμβάνονται στο 5,8 GHz Ασύρματη Αναμετάδοση A/V σύστημα σας. Αν κάτι λείπει,

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας το συντομότερο δυνατόν.




1. Πομπός ×1



2. Δέκτης ×1



3. Τροφοδοτικό (προαιρετικά) !  ×2
100~240V AC σε 9V DC
DC σε Jack ( 9V+ 600mA)



4. IR επέκταση (αισθητήρας πομπού)
για τον πομπό ×1



5. IR επέκταση (αισθητήρας δέκτη)
για τον δέκτη ×1



6. 3.5mm βύσμα (4 πόλοι) ×2
σε 3RCA βύσμα AV καλώδιο
ή 3.5mm βύσμα (4 πόλοι) ×2
σε Scart AV καλώδιο
προαιρετικά



7. Εγχειρίδιο ×1

B. Εισαγωγή στο 5.8GHz Ασύρματο A/V Link

Αυτό το σύστημα αποστολής είναι μία ασύρματη αναμετάδοση ήχου / βίντεο που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας και παρέχει με συνέπεια έντονο ήχο και βίντεο μέχρι και 100 μέτρα μακριά. Με μετάδοση σε πολύ υψηλή συχνότητα (5,8 GHz), αποφεύγεται ο συνωστισμός ζώνης των 900 MHz που χρησιμοποιείται από πολλά ασύρματα τηλέφωνα και άλλους ασύρματους πομπούς ήχου / βίντεο. Πρόκειται για ανώτερη ποιότητα που οφείλεται στη διαμόρφωση ευρείας ζώνης FM αντί της διαμόρφωσης σήματος AM.

Ενσωματώνει επίσης μία UHF επέκταση τηλεχειριστηρίου για να σας επιτρέψει να ελέγχετε την πηγή ήχου ή βίντεο από ένα άλλο δωμάτιο χρησιμοποιώντας το υπάρχον τηλεχειριστήριο σας.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα αποστολής, μπορείτε να απολαύσετε μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια με πολλούς τρόπους:

Γενική εφαρμογή

- Παρακολουθήστε την ταινία που νοικιάζετε σε οποιαδήποτε τηλεόραση στο σπίτι χωρίς να μετακινήσετε την συσκευή βίντεο, DVD ή να απλώσετε καλώδια.
- Παρακολουθήστε τα προγράμματα καλωδιακής ή δορυφορικής σε οποιαδήποτε τηλεόραση στο σπίτι σας.
- Ακούστε στερεοφωνική ποιότητα μουσικής από τον δέκτη σας σε οποιαδήποτε τροφοδοτούμενα ηχεία μέσα ή έξω από το σπίτι.
- Χρησιμοποιείτε πολλαπλούς δέκτες για μετάδοση σε πολλές τηλεοράσεις σε άλλους χώρους.
- Εμφανίστε τις εικόνες του υπολογιστή σας σε μία απομακρυσμένη τηλεόραση. (Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται)

Εφαρμογή Ασφάλειας & Προστασίας:

- Εφαρμόζεται ως ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας.
- Παρακολουθήστε το μωρό σας όταν κοιμάται, όταν παίζει, τους ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα βιντεοκάμερα σας.
- Δείτε ποιος είναι έξω από την πόρτα στην τηλεόραση μέσω της κάμερας σας ή της CCD κάμερας σας.
- Παρακολουθεί και καταγράφει την συνάντηση σε άλλο δωμάτιο.
- Και πολλές άλλες χρήσεις!

■ Προσοχή στη Χρήση

Η έξοδος του τροφοδοτικού πρέπει να έχει την ίδια τάση με την τοπική περιοχή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και ο δέκτης έχουν συνδεθεί με τον εξοπλισμό σωστά (π.χ. Συνδέστε τον πομπό στο βίντεο, και το δέκτη με την τηλεόραση).
2. Όταν το DC βύσμα έχει βγει από τον πομπό ή τον δέκτη, πρέπει να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να το τοποθετήσετε ξανά.
3. Όταν δύο ή περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούνται συγχρόνως, χρησιμοποιείτε διαφορετικά κανάλια. Αλλά ένας πομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους δέκτες συγχρόνως.
4. Όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ένα φούρνο μικροκυμάτων κοντά.
5. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται απέναντι από το IR του δέκτη, και η επέκταση IR του πομπού πρέπει να βρίσκεται απέναντι από τον A/V εξοπλισμό. Το IR τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται εντός της πρότυπης απόστασης.

Γ. Διάταξη Προϊόντος

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα ονόματα κάθε μέρους, το πλήκτρο και τον διακόπτη υποδοχής του πομπού και του δέκτη.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ του ΠΟΜΠΟΥ και του ΔΕΚΤΗ




ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ



ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

5.8G
Κεραία




Διακόπτης επιλογής καναλιών, θα πρέπει να επιλέξετε το ίδιο κανάλι τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη.

DC
τροφοδοσία
εισόδου

AV
σήματος
έξοδος

Δ. Εγκατάσταση 5.8GHz Ασύρματου A/V Link

Για να απολαύσετε ασύρματα βίντεο και ήχο απλά συνδέστε τον πομπό σε οποιαδήποτε πηγή ήχου / βίντεο που θέλετε να απολαύσετε από μία άλλη θέση και συνδέστε το δέκτη με την τηλεόραση, παρακολουθήστε ή ακούστε στην άλλη τοποθεσία.

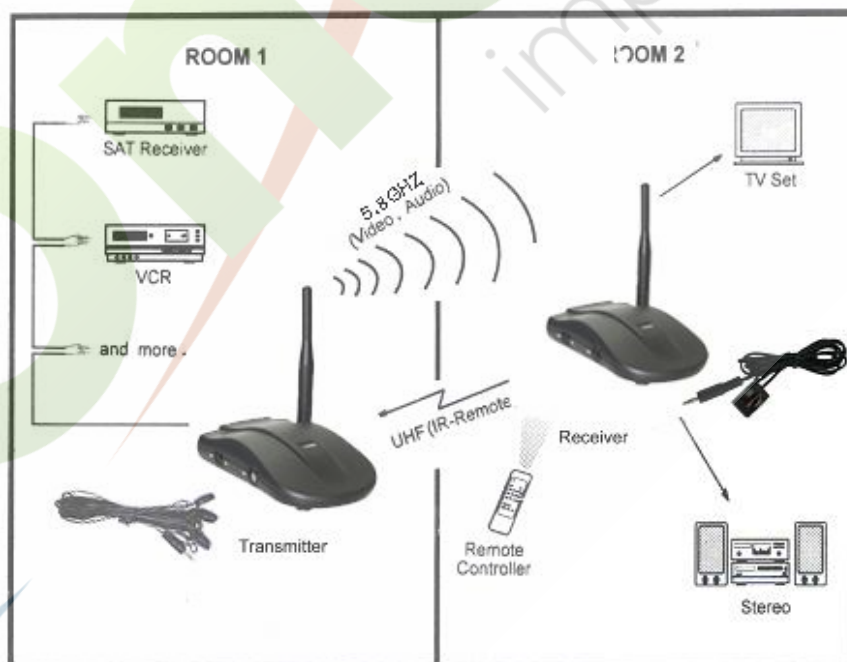

Το A/V link σύστημα προτείνεται να συνδεθεί στους ακόλουθους A/V εξοπλισμούς:

Πηγές Βίντεο:


- VCR (βίντεο)
- Καλωδιακός set-top box (με A/V έξοδο)
- Δορυφορικός Δέκτης
- Δίσκος Αναπαραγωγής
- Κάμερα ή CCD Κάμερα
- Ψηφιακός αποκωδικοποιητής
- DVD

Πηγές Ήχου:


- Compact Disk player ή Changer
- Δέκτης Στέρεο
- Κασετόφωνο

■ Πως να Μεταδώσετε Ήχο / Βίντεο από το VCR (βίντεο) σας

1. Συνδέστε το VCR (βίντεο) και τον πομπό με ένα καλώδιο που στο ένα άκρο είναι 3.5mm βύσμα (4 πόλων) και στο άλλο 3 RCA AV βύσμα, απλά συνδέστε τα RCA βύσματα στις RCA υποδοχές του VCR και συνδέστε το 3.5 βύσμα στην A/V θύρα εισόδου του πομπού. Αν το VCR (βίντεο) σας έχει μόνο SCART υποδοχή για έξοδο ήχου / βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμογέα SCART / RCA (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να συνδέσετε το RCA βύσμα του πομπού στην υποδοχή SCART του VCR (βίντεο). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω σχήματος.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του προσαρμογέα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του πομπού και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε πρίζα 230-volt (ή 120-volt). Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται.
3. Εάν το VCR (βίντεο) σας έχει μόνο ένα σετ υποδοχής εξόδου A/V και και θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στην τηλεόραση που βρίσκεται εκεί τότε συνδέστε ένα 75ohm RF ομοαξονικό καλώδιο (δεν συμπεριλαμβάνεται) από την θύρα εξόδου του modulator σήματος στο VCR (βίντεο) στην RF θύρα εισόδου της τηλεόρασης σας. (Σημείωση: Για να δείτε και τα καλωδιακά προγράμματα σε αυτή την τηλεόραση, συνδέστε την εισερχόμενη πηγή καλωδιακής τηλεόρασης στη θύρα εισόδου του VCR (βίντεο).)
4. Τοποθετήστε και προσανατολίστε τον πομπό σύμφωνα με την ενότητα του παρόντος εγχειριδίου με τίτλο " Προσανατολισμός Μονάδων για Βέλτιστη Απόδοση " για την καλύτερη απόδοση του πομπού.

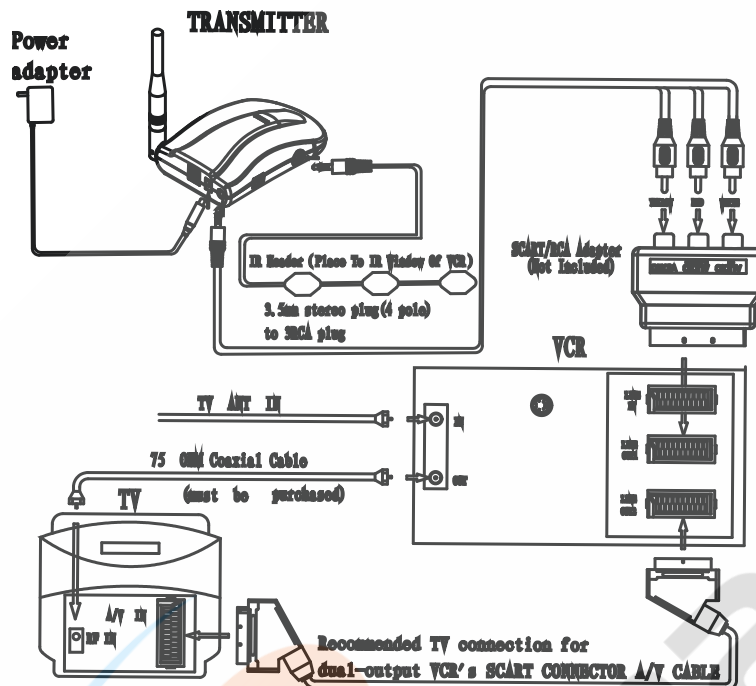

Σχημ. 1α

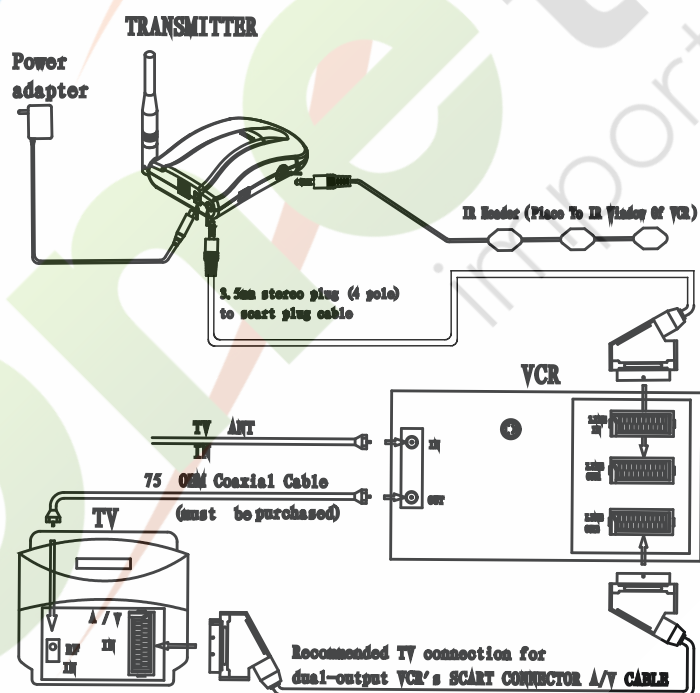


Σχημ. 1β

Μονάδες για Βέλτιστη Απόδοση του πομπού.


■ Πώς να Μεταδώσετε Ήχο/Βίντεο από τον Δορυφορικό Δέκτη σας

Μπορείτε να μεταδώσετε ήχο / βίντεο, είτε απευθείας από τον δορυφορικό δέκτη σας ή μέσω της σύνδεσης με το VCR (βίντεο) σας. Για τη μετάδοση απευθείας από το δορυφορικό δέκτη σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συνδέστε τον δορυφορικό δέκτη και τον πομπό με RCA καλώδιο, απλά συνδέστε τα RCA βύσματα στις RCA υποδοχές του δορυφορικού δέκτη.
Εάν ο δορυφορικός δέκτης σας διαθέτει μόνο υποδοχή SCART για την έξοδο ήχου / βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα SCART / RCA (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να συνδέσετε το βύσμα RCA του πομπού και στην υποδοχή SCART του VCR (βίντεο). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω σχήματος.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του προσαρμογέα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του πομπού και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε πρίζα 230-volt (ή 120-volt). Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται.
3. Εάν ο δορυφορικός δέκτης σας ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων διαθέτουν μόνο ένα σετ υποδοχής εξόδου A/V τότε σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε ένα ομοαξονικό καλώδιο 75ohm RF από τη θύρα εξόδου modulator του δορυφορικού δέκτη στην τερματική είσοδο RF της τηλεόρασης.
4. Τοποθετήστε και προσανατολίστε τον πομπό σύμφωνα με την ενότητα του παρόντος εγχειριδίου με τίτλο " Προσανατολισμός Μονάδων για Βέλτιστη Απόδοση " για την καλύτερη απόδοση του πομπού.

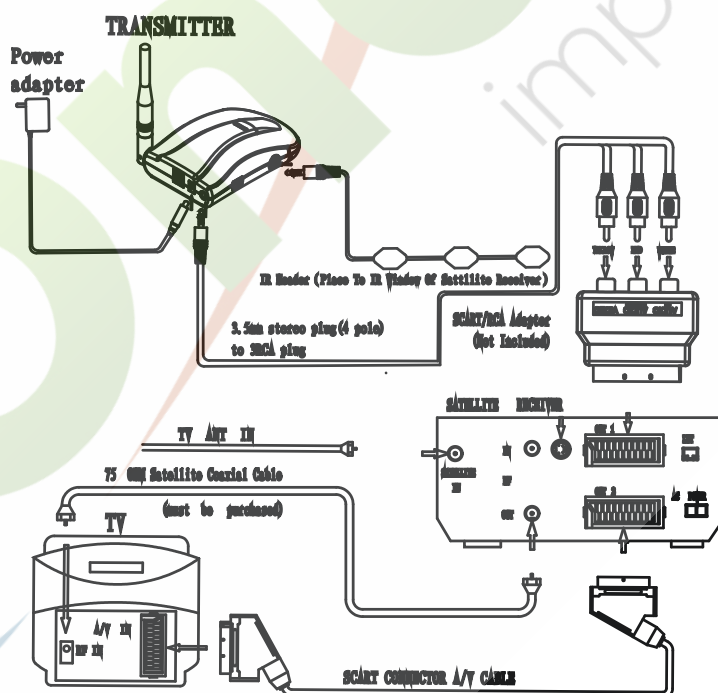

Σχημ. 2α

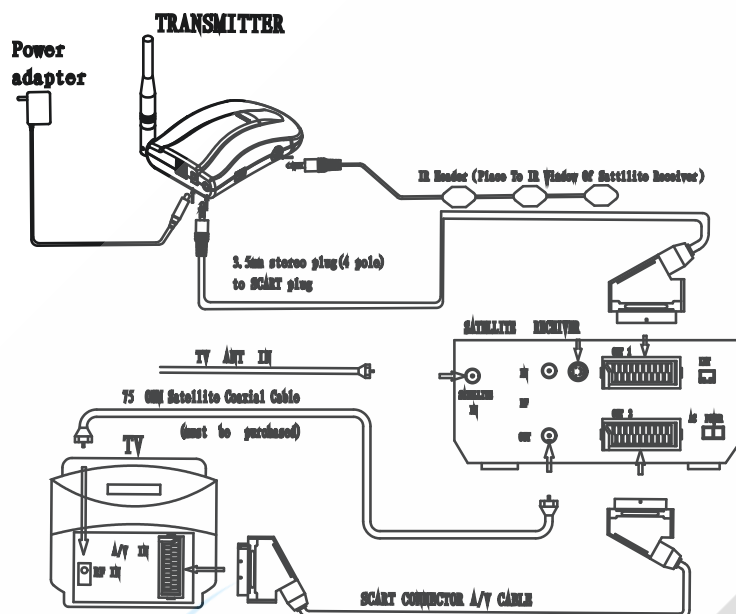

Σχημ. 2β

■ Πως Να Λαμβάνετε Ασύρματα Σήματα Ήχου/Βίντεο στην Τηλεόραση σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να λαμβάνετε ασύρματα σήματα ήχου/βίντεο απομακρυσμένα στην τηλεόραση σας (η τηλεόραση να βρίσκεται σε άλλη θέση, όπως στο υπνοδωμάτιο ή στη κουζίνα).


- Σύνδεση του δέκτη απευθείας με την απομακρυσμένη τηλεόραση.
- Σύνδεση του δέκτη με ένα VCR (βίντεο), το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με την τηλεόραση.

Εάν η τηλεόρασή σας έχει δυνατότητες εικόνα-σε-εικόνα, μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε εικόνα που μεταδίδεται από τον αποστολέα, όπως ένα μωρο που κοιμάται σε μια μικρή εικόνα απολαμβάνοντας άλλα προγράμματα στο υπόλοιπο μέρος της οθόνης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων.


Σύνδεση του Δέκτη Απευθείας με την Απομακρυσμένη Τηλεόραση

Συνδέστε την τηλεόραση και τον δέκτη με ένα RCA καλώδιο, απλά συνδέστε τα RCA βύσματα στις RCA υποδοχές του δέκτη.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μόνο υποδοχή SCART για είσοδο ήχου / βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα SCART / RCA (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να συνδέσετε το RCA βύσμα του πομπού και την υποδοχή SCART της τηλεόρασης. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω σχήματος.

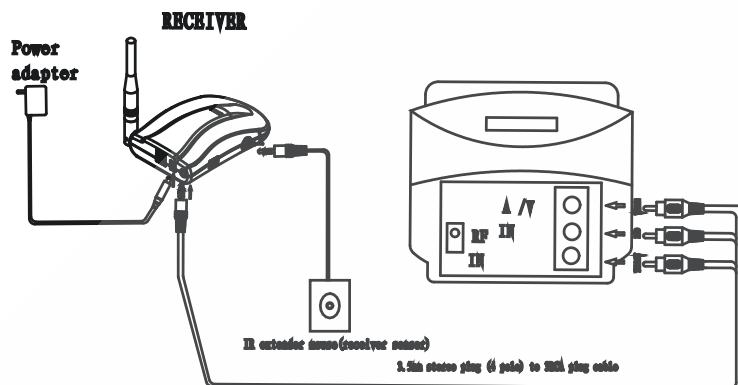

Σχημ. 3α

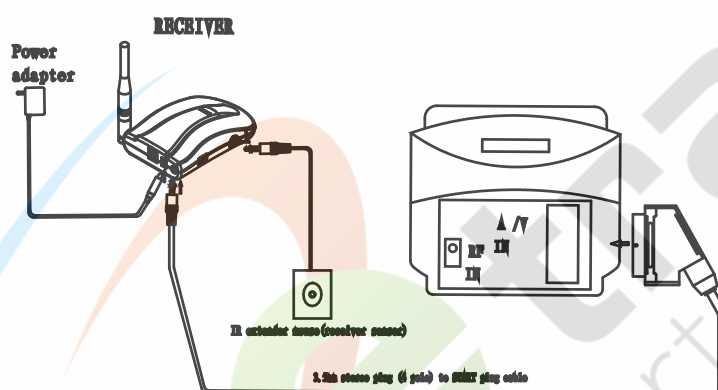

Σχημ. 3β

■ Σύνδεση του Δέκτη σε μία Απομακρυσμένη Τηλεόραση μέσω VCR (βίντεο)


Αυτή η εγκατάσταση σας επιτρέπει να καταγράψετε την μετάδοση ήχου και βίντεο από το απομακρυσμένο VCR (βίντεο) σας αλλά και παράλληλα να απολαύσετε το βίντεο και τον ήχο σε μια απομακρυσμένη τηλεόραση.

1. Συνδέστε το VCR (βίντεο) και τον δέκτη με ένα RCA καλώδιο απλά συνδέοντας τα βύσματα RCA στην είσοδο RCA του VCR (βίντεο). Αν το VCR (βίντεο) σας έχει μόνο υποδοχή SCART για είσοδο ήχου / βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα SCART / RCA (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να συνδέσετε το βύσμα RCA του πομπού και την υποδοχή SCART της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, συνδέστε την τηλεόραση και την έξοδο SCART του βίντεο χρησιμοποιώντας ένα "SCART σε SCART A/V καλώδιο" (πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω σχήματος.
2. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχές εισόδου A/V, συνδέστε ένα άλλο σετ καλωδίων A/V στις υποδοχές εισόδου A/V της τηλεόρασης και στις υποδοχές εξόδου A/V του VCR (βίντεο) σας.
3. Εάν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχές εισόδου A/V, συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 75ohm (δεν συμπεριλαμβάνεται) από την κεραία της τηλεόρασης (ή RF είσοδο) στην έξοδο


του modulator του VCR (βίντεο).

Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική

4. Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στο πίσω μέρος του δέκτη και το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε πρίζα 230-volt (ή 120 volt) στην υποδοχή DC IN 9V DC/600mA. Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται.
5. Τοποθετήστε και προσανατολίστε τον δέκτη για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, συμβουλευτείτε την ενότητα του παρόντος εγχειριδίου με τίτλο " Προσανατολισμός Μονάδων για Βέλτιστη Απόδοση ".

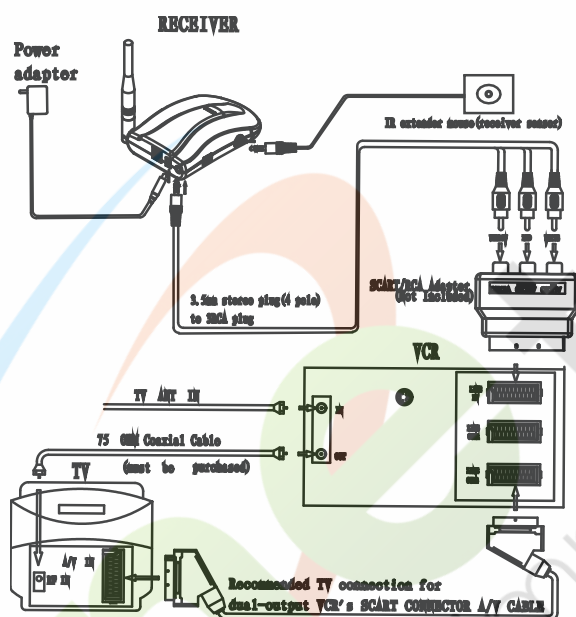

Σχημ. 4α

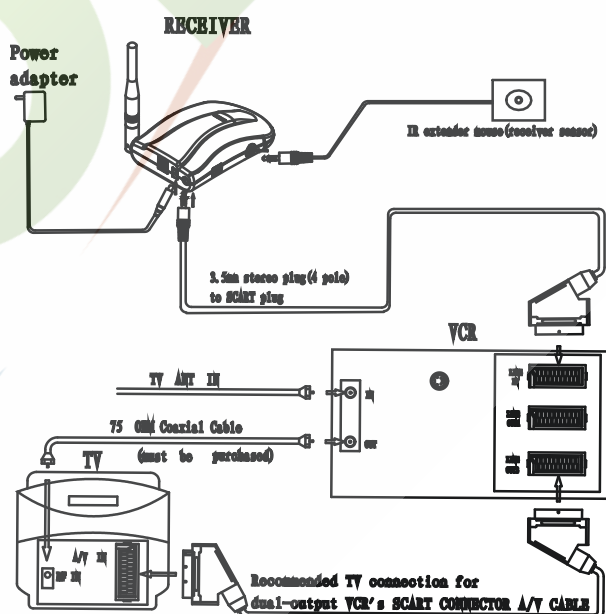

Σχημ. 4β

Ε. Προσανατολισμό Μονάδων για Βέλτιστη Απόδοση

Αυτό το σύστημα αποστολής θα πρέπει να τοποθετείται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να μην προκληθεί ζημιά από την πτώση.

Για βέλτιστη απόδοση, τόσο το σύστημα ήχου / βίντεο όσο και οι τηλεχειριζόμενες κεραίες θα πρέπει να προσανατολίζεται προσεκτικά όπως περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον, για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης επέκτασης, ο ίδιος ο πομπός θα πρέπει να είναι ειδικά προσανατολισμένος έτσι ώστε να μπορεί να αναμεταδώσει το μετατρεπόμενο τηλεχειριζόμενο σήμα πίσω στην πηγή ήχου/βίντεο (δείτε την παρακάτω ενότητα με τίτλο "Χρησιμοποιώντας τη Δυνατότητα επέκτασης Τηλεχειρισμού"). Για μέγιστο εύρος λειτουργίας, προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των εμποδίων (π.χ. την τηλεόραση σας ή άλλα ηλεκτρονικά είδη, μεγάλα έπιπλα), που βρίσκονται μεταξύ των μονάδων πομπού και δέκτη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΧΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ

Ο αποστολέας μεταδίδει υψηλής ποιότητας ήχο και βίντεο χρησιμοποιώντας κρυμμένες ομπι-κατευθυντικές κεραίες, το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε τον πομπό και τον δέκτη κάθετα και να κάνετε ορισμένες προσαρμογές έως ότου η ποιότητα εικόνας και ήχου γίνει τέλεια.

Ζ. Χρησιμοποιώντας τη Δυνατότητα επέκτασης Τηλεχειρισμού

Αυτό το σύστημα αποστολής όχι μόνο σας επιτρέπει να στείλετε ήχο/βίντεο από τη μία περιοχή στην άλλη αλλά σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχεται την πηγή χρησιμοποιώντας το υπάρχον τηλεχειριστήριο σας. Μετατρέπει το σήμα υπερύθρων (IR) που εκπέμπεται από το τηλεχειριστήριό σας σε ραδιοσυχνότητες (RF) σήμα στην μάντα των UHF στο δέκτη και το στέλνει πίσω στον πομπό όπου το σήμα RF μετατρέπεται πίσω στο αρχικό IR σήμα στην πηγή ήχου/ βίντεο.

Υπάρχει ένας τρόπος για να πάρετε το τον έλεγχο της A/V πηγής σας για να χρησιμοποιώντας το υπάρχον τηλεχειριστήριο μέσω της λειτουργίας τηλεχειριστηρίου: Υπάρχει μία εξόδος IR στον πομπό σας, βάλτε το τέλος του IR κοντά στο IR λαμβανομένο μέρος της A/V πηγής.

Μερικές φορές, μπορεί να είναι δύσκολο ή και αδύνατο να προσανατολίσετε τη μονάδα του πομπού έτσι ώστε να μπορεί να "δει" (πρόσωπο με πρόσωπο) τον A/V εξοπλισμό σας που θέλετε να ελέγξετε. Ίσως δεν υπάρχει καλή επιφάνεια που επιτρέπει να το ελέγχετε. Ή ίσως θέλετε να ελέγχετε απομακρυσμένα τον A/V εξοπλισμό σε διαφορετικές τοποθεσίες, χωρίς εκ νέου προσανατολισμό του πομπού. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση η χρήση της επέκτασης θα είναι πιο βολική.

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση της επέκτασης απομακρυσμένου ελέγχου, παρακαλούμε λειτουργήστε ως εξής:

Στον πομπό: Τοποθετήστε την IR Κεφαλή κοντά και απέναντι από την AV πηγή IR λήψης και κρατήστε την απομακρυσμένη κεραία (έξοδος του A/V καλωδίου) με την άκρη του μακριά από το καλώδιο.

Στον δέκτη: Απευθείας απομακρυσμένος έλεγχος άμεσα από την IR λήψη σε απόσταση 5 μέτρων και κρατήστε την απομακρυσμένη κεραία (έξοδος του A/V καλωδίου) με την άκρη του μακριά από το καλώδιο.



Η. Αντιμέτωπιση προβλημάτων, Συντήρηση και φροντίδα

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Θα σας καθοδηγήσει για τα πιο κοινά προβλήματα και τις λύσεις τους.

Πρόβλημα	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος	• Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των καλωδίων. • Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα είναι σωστά τοποθετημένα. • Ελέγξτε τους διακόπτες ρεύματος στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και της πηγής βίντεο. (VCR, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, δορυφορικό δέκτη, κλπ.) • Ελέγξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας του πομπού και του δέκτη.
Παρεμβολή: Θορυβώδης εικόνα ή ήχο	• Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της κεραίας του πομπού και του δέκτη. (Δείτε το κεφ. "Προσανατολισμός Μονάδων για Βέλτιστη Απόδοση") • Επιλέξτε ένα διαφορετικό κανάλι πατώντας το πλήκτρο επιλογέα καναλιού στον πομπό και στον δέκτη έτσι ώστε τα κανάλια να αντιστοιχούν. • Αν χρησιμοποιείτε ένα φούρνο μικροκυμάτων απενεργοποιήστε

	τον. Αφαιρέστε το φούρνο μικροκυμάτων αν βρίσκεται μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
Η επέκταση τηλεχειρισμού δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε τη διαδρομή μεταξύ του πομπού και της πηγής ήχου / βίντεο και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια. - Ελέγξτε εάν το IR λήψης στο κάτω μπροστινό μέρος του πομπού είναι αποκλεισμένο. - Βεβαιωθείτε ότι η IR επέκταση περιστρέφεται σωστά στον A/V εξοπλισμό που θέλετε να ελέγξετε. - Ρυθμίστε τις τηλεχειριζόμενες κεραίες. (Δείτε στην ενότητα "Χρησιμοποιώντας τη Δυνατότητα επέκτασης Τηλεχειρισμού")

Σημείωση: Καθαρίστε το εξωτερικό πλαστικό περίβλημα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με λίγο σαπούνι και νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σκόνη καθαρισμού ή διαλύτη.

Θ. Προδιαγραφές

Πομπός:

Ζώνη Συχνότητας Λειτουργίας	5.725GHz~5.875GHz
Μεταδιδόμενη έξοδος ισχύος	25mW(CE), 50mV/m(FCC)
Διαμόρφωση	FM (βίντεο και ήχος)
Επίπεδο Εισόδου Βίντεο	1V p-p @ 75 ohm
Επίπεδο Εισόδου Ήχου	1V p-p @ 600 ohm (Στερεοφωνικό)
Κεραία	Omni-κατευθυντική
IR-απομακρυσμένο IR έξοδος	940nm με ON/OFF πληκτρολόγηση
Κατανάλωση ενέργειας	9V DC, 600mA
Διαστάσεις	96mm*71mm*28mm
Βάρος	60g

Δέκτης:

Ζώνη Συχνότητας Λειτουργίας	5.725GHz~5.875GHz
Ευαισθησία	-80dBm MIN.
Επίπεδο Εξόδου Βίντεο	1±0.2V p-p @ 75 ohm
Επίπεδο Εξόδου Ήχου	1±0.2V p-p @ 600 ohm (STEREO)
Κεραία	Omni- κατευθυντική
IR-απομακρυσμένη Διαμόρφωση	ASK
Μεταδιδόμενη Συχνότητα	433.92 MHz
Είσοδος υπέρυθρων συχνοτήτων	32 KHz ~38 KHz
Κατανάλωση ενέργειας	9V DC, 600mA
Διαστάσεις	96mm*71mm*28mm
Βάρος	60g

Σύστημα:

Εμβέλεια λειτουργίας	έως 100 μέτρα	(σε οπτική επαφή)
Εμβέλεια τηλεχειρισμού	έως 50 μέτρα	(σε οπτική επαφή)
Θερμοκρασία λειτουργίας	10°C~50°C (14 F~122 F)	

- Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.



www.onetrade.gr

Onetrade
Μεγάλου Αλεξάνδρου 23
Θεσσαλονίκη, 57500
Ελλάδα

T +30 2392 061269

info@onetrade.gr
<http://www.onetrade.gr>