

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DULUX D/E 10 W/840

OSRAM DULUX D/E | CFLni, 2 θαλάμων, με λυχνιολαβή 4-ακίδων για λειτουργία ECG



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια
- Βιομηχανία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετική οικονομία
- Καλή ποιότητα φωτός
- Εξαιρετική φωτεινή ροή
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
- Βελτιωμένη συντήρηση
- Εγγύηση OSRAM System+ σε συνδυασμό με το σύστημα QUICKTRONIC ECG της OSRAM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Μέση διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες (με QUICKTRONIC)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης $R_{a} \geq 80$
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας (3...100%)
- Συμπαγής λαμπτήρας μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες διπλής συστροφής
- Λυχνιολαβή ενός άκρου G24q τύπου βύσματος, τεσσάρων ακίδων
- Λειτουργία με μπαταρία, ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια AC, με το κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(HFdata 25°C)	Σε διευκρίνιση από την αρμόδια αρχή και την επιτροπή τυποποίησης
Ισχύς κατασκευής	10,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	10,00 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	600 lm
Φωτεινή ροή στους 25 °C	600 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	600 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,90
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,84
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,83
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,81
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 12000h	0,79
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 16000h	0,78
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 20000h	0,77
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Ψυχρό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	600 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	12,0 mm
Συνολικό μήκος	101,0 mm
Μήκος	103,0 mm
Μήκος σύμφωνα με το πρότυπο IEC	95 mm

Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	87,00 mm
Εξωτερική λυχνία	T11X2
Μέγιστη διάμετρος	11,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	20000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	20000 h
Διάρκεια ζωής	13000 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,99
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 12000h	0,95
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 16000h	0,81
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 20000h	0,50
Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF	HF
Διάρκεια ζωής	20000 h ¹⁾

¹⁾ Με ECG προθέρμανσης

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G24q-1
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	1,3 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Ναι
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Κατανάλωση ενέργειας	11 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα



Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSQH-10/840-/P/-G24q-1
--	------------------------

Διανομή φωτός

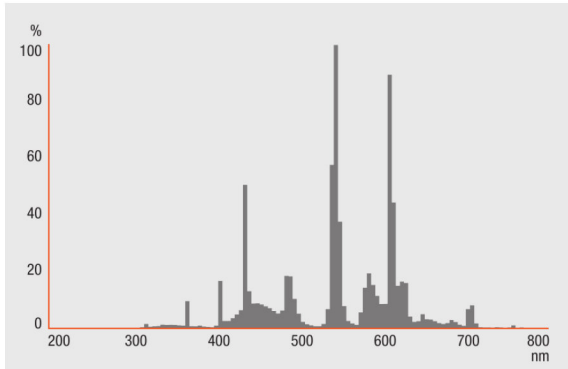


Φασματική κατανομή ισχύος

Διάγραμμα καλωδίωσης

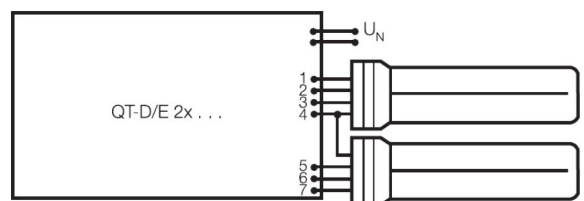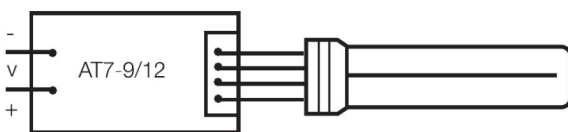

Διάγραμμα καλωδίωσης

Διάγραμμα καλωδίωσης

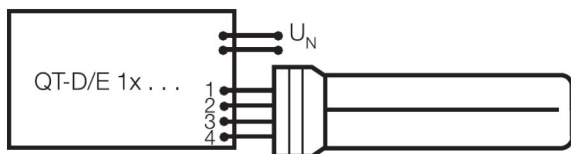

Διάγραμμα καλωδίωσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.ledvance.gr/brokenlamp

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300017587	Folding carton box 1	120 mm x 36 mm x 36 mm	37,60 g	0.16 dm ³
4050300251172	Shipping carton box 10	186 mm x 133 mm x 82 mm	428,00 g	2.03 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

OSRAM DULUX D/E | CFLni, 2 θαλάμων, με λυχνιολαβή 4-ακίδων για λειτουργία ECG

Ονομασία προϊόντος	Ονομασία προϊόντος ECG	EAN	Απώλεια ισχύος	Ονομαστικ ό ρεύμα	Φωτεινή ροή στους 25 °C	Αριθμός φωτεινών πηγών	EEI - Επκέτα ενεργειακής απόδοσης
DULUX D/E 10 W/840	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	11.50 W	0.08 A	600 lm	1	A3
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	11.50 W	0.08 A	600 lm	1	A3
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	20.00 W	0.14 A	600 lm	2	A2 BAT
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	12.00 W	0.05 A	600 lm	1	
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	21.00 W	0.09 A	2*600 lm	2	