

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

HALOPIN PRO 33 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Λαμπτήρες αλογόνου με λυχνιολαβή G9



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός χώρων εργασίας
- Φωτισμός ανάγνωσης
- Φωτισμός τραπεζαρίας
- Φωτισμός καθρέφτη
- Φωτισμός ανάδειξης
- Φωτισμός διάθεσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Απίστευτα μικρές διαστάσεις στα επαναστατικά νέα σχέδια φωτιστικών
- Ανθεκτικός σχεδιασμός νήματος, χάρη στην πρωτοποριακή, μοναδική τεχνολογία bulb pinch
- Εγκεκριμένο για χρήση σε φωτιστικά ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1)
- Υπεριώδες φίλτρο
- Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60432-2, χάρη στη λειτουργία της ενσωματωμένης ασφάλειας
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Αξιόπιστος τερματισμός λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν περιέχει υδράργυρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	33,00 W
Ονομαστική τάση	230.0 V
Ισχύς κατασκευής	33,00 W
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	460 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Θερμό Λευκό
Ονομαστική φωτεινή ροή	460 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	460 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
------------------	-------

— Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	14,0 mm
Μήκος	43,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	22,0 mm
Συνολικό μήκος	43,0 mm
Εξωτερική λυχνία	T13,3
Μέγιστη διάμετρος	14,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	2000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G9
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Κατανάλωση ενέργειας	33 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	D

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
--	-------------------------

Διανομή φωτός

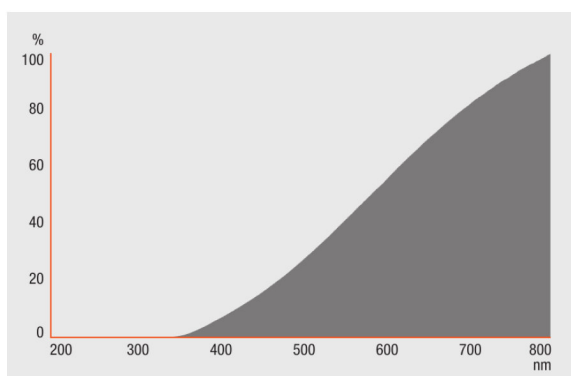

Φασματική κατανομή ισχύος

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4008321208668	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6,29 g	0.04 dm ³
4008321208675	Shipping carton box 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	136,00 g	1.09 dm ³
4052899262539	Bundle 10	- x - x -		
4052899262546	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	954,00 g	10.23 dm ³
4058075308152	Bundle 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	10,00 g	0.08 dm ³
4058075308169	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	122,00 g	0.91 dm ³
4058075308176	Shipping carton box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1630,00 g	12.95 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.