

GIGAVIEW 8212



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πανιέρα, πισίνα κλπ.
- Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα των συστημάτων σας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ή σε έντονες πηγές φωτός.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή εάν έχετε μεταβάλει ή αν έχετε επιδιορθώσει από μόνοι σας το προϊόν, όλες οι εγγυήσεις παύουν να ισχύουν. Η Marmitek δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης του προϊόντος ή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από τον καθορισμένο. Η Marmitek δεν αποδέχεται την ευθύνη για επιπλέον ζημιές, εκτός και αν καλύπτονται από τη νομική ευθύνη για τα προϊόντα.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην ανοίγετε το προϊόν (εξαιρείται το κάλυμμα της μπαταρίας): η συσκευή μπορεί να περιέχει ηλεκτροφόρα μέρη. Το προϊόν θα πρέπει να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Απορρίψτε τις μπαταρίες όπως τα χημικά απόβλητα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες μαζί. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελέγξτε την πολικότητα (+ / -) των μπαταριών όταν τις τοποθετείτε στο προϊόν. Λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή στη πρίζα μόνο μετά από έλεγχο και εφόσον η τάση είναι ίδια με τις τιμές στις ετικέτες αναγνώρισης. Ποτέ μη συνδέετε τον μετασχηματιστή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Συγχαρητήρια για την αγορά του Marmitek GigaView 821! Αυτό σας επιτρέπει να συνδέσετε έως 2 συσκευές HD και να στείλει το σήμα HD ασύρματα στο δικό σας HDTV ή HD προβολέα. Για παράδειγμα σε συσκευές HD όπως: HD DVD players, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, HD set-top boxes, PlayStation3, Xbox 360, κλπ. Η GigaView 821 υποστηρίζει Full HD αναλύσεις μέχρι 1080p και όλα τα 3D φορμά. Η λειτουργία ενσωματωμένου loop-through (HDMI out) στον πομπό σημαίνει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το ίδιο περιεχόμενο από την 1η ως την 2η HDTV ή τον προβολέα HD (μέσω του δέκτη). Η ενσωματωμένη λειτουργία προεκτάσεως υπερύθρων σας επιτρέπει να χειρίζεστε τον εξοπλισμό HD χρησιμοποιώντας το δικό σας τηλεχειριστήριο, ακόμη και αν διατηρείται σε κλειστό ντουλάπι! Τα προϊόντα Marmitek έχουν κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και είναι αρίστης ποιότητας. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό το προϊόν.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1x GigaView 821 Πομπός	1x IR LED Καλώδιο Προεκτάσεως
1x GigaView 821 Δέκτης	2x Τροφοδοτικό με διακόπτη εξοικονόμησης ενέργειας
1x GigaView 821 Τηλεχειριστήριο	2x Βύσματα + βίδες
1x HDMI Καλώδιο	1x Εγχειρίδιο

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 GigaView 821 Συνδέσεις πομπού

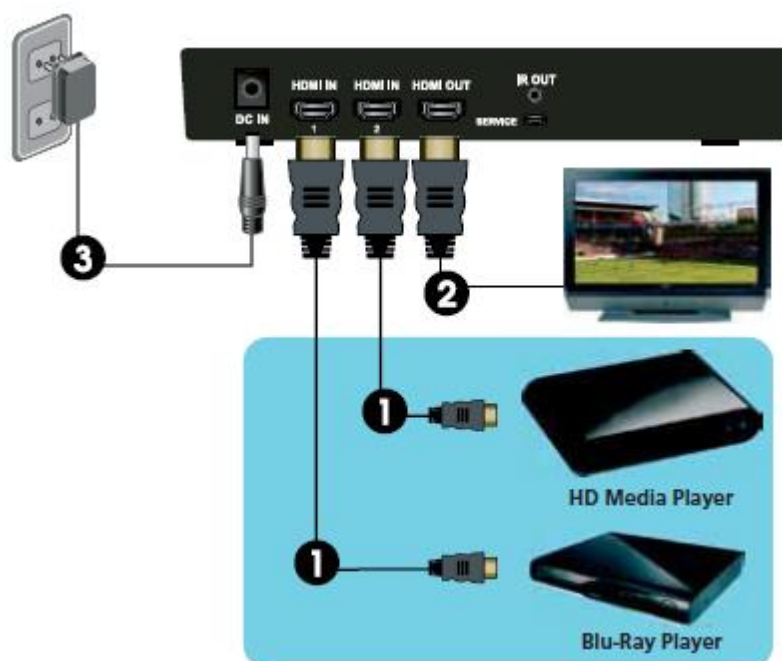


1. Συνδέστε έως 2 συσκευές HD (HDMI OUT) μέσω ενός καλωδίου HDMI GV821 στον πομπό (HDMI IN).

2. Συνδέστε τον HDTV σας ή HD Προβολέα (HDMI IN) μέσω ενός καλωδίου HDMI στον GV821 πομπό (HDMI OUT), προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενσωματωμένο loop-through.

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στην παράδοση με την DC IN στο GV821 πομπό και σε μια πρίζα.

3.2 GigaView 821 Συνδέσεις δέκτη

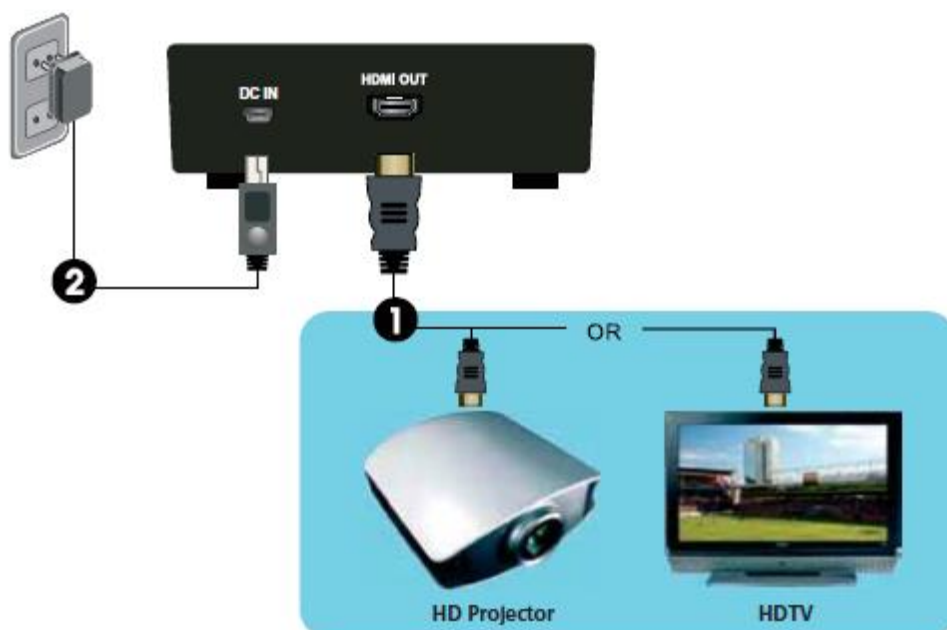


1. Συνδέστε τον HDTV σας ή HD Προβολέα (HDMI IN) μέσω του καλωδίου HDMI που παρέχεται στο GV821 Δέκτης (HDMI OUT).

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στην παράδοση με την DC IN του δέκτη GV821 και μια πρίζα.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα 2 βύσματα και τις 2 βίδες, αν θέλετε να συνδέσετε το δέκτη GV821 στο τοίχωμα (π.χ. πίσω από HDTV σας).

3.3 Σύνδεση υπερύθρων Blaster (εάν είναι απαραίτητο)

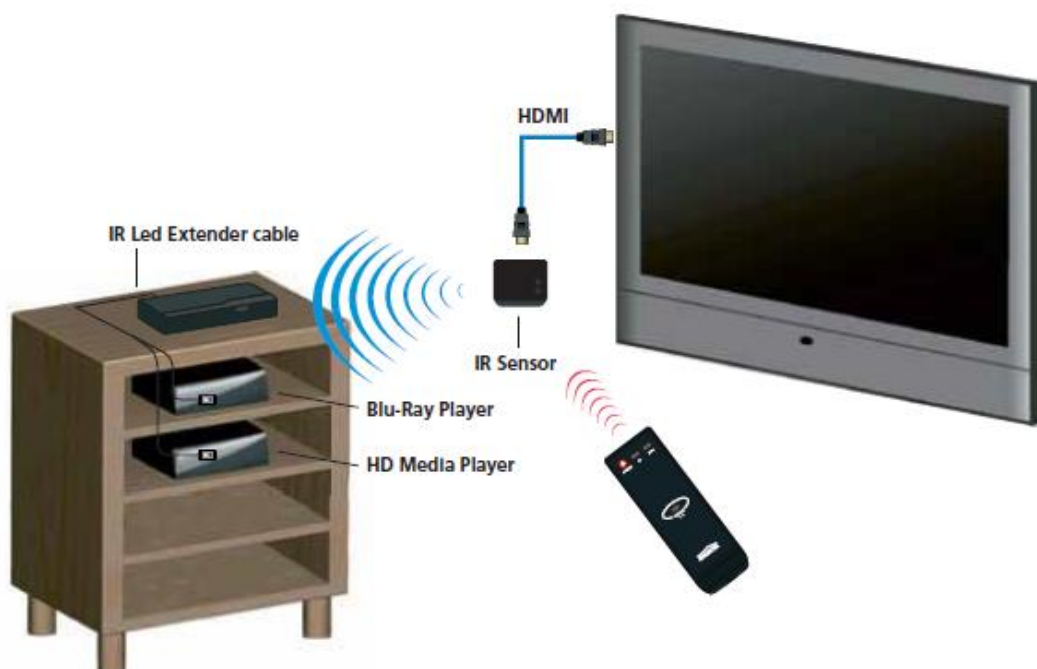

Συνδέστε το καλώδιο IR LED επεκτάσεως στην υποδοχή IR OUT του GV821 πομπού. Προσαρμόστε τα LEDs IR στο μπροστινό μέρος των HD συσκευών σας. Αυτό θα στείλει τώρα όλες τις εντολές υπερύθρων που έχουν ληφθεί μέσω του αισθητήρα IR από το GV821 δέκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο του αισθητήρα IR επεκτάσεως υποστηρίζει 36kHz με 56kHz (NEC, RC5, RC6) τηλεχειριστήρια υπερύθρων. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Χρήση του σετ GigaView 821

1. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο.
2. Μόλις το τροφοδοτικό έχει εισαχθεί στην πρίζα, η GV821 θα ανάψει μόνη της (ON).




- Αν το σύνολο GV821 είναι σε κατάσταση αναμονής (LED POWER είναι κόκκινη), πιέστε το κουμπί ON / OFF για το GV821 πομπός και δέκτης ανάβουν. Χρειάζονται περίπου 80 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το σύστημα.

- Ενώ ζεσταίνεται, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα μέχρι η σύνδεση του σήματος μεταξύ πομπού και δέκτη να καθιερωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο πομπός και δέκτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά για να έχουν μια καλή σύνδεση.

3.Τοποθετήστε την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή προβολέα HD (σε λειτουργία HDMI) και τη συσκευή HD που θέλετε να παρακολουθήσετε.

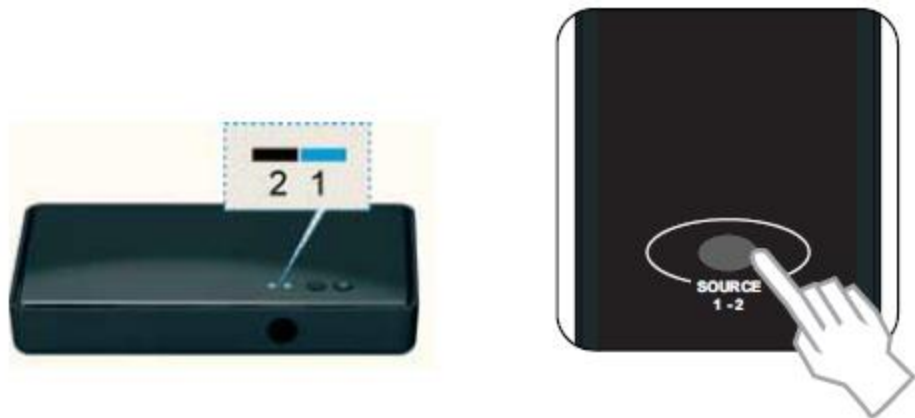

4. Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να δείτε τις εικόνες βίντεο από τη συσκευή σας. Ο χρόνος που χρειάζεται για εναλλαγή μεταξύ των πηγών μπορεί να είναι περίπου 15-20 δευτερόλεπτα.

5. Αν όλα δουλεύουν σωστά, το LED POWER και το SOURCE LED θα είναι συνεχώς μπλε (βλέπε πίνακα εάν αυτό δεν είναι η περίπτωση).

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΔΕΚΤΗΣ POWER LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΗ LED	ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ HDTV ΠΡΟΒΟΛΕΑ
ΑΝΑΜΟΝΗ	Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης, όλες οι λειτουργίες είναι εκτός	Κόκκινο	ΕΚΤΟΣ	
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Η εκκίνηση του συστήματος χρειάζεται περίπου 80 δευτερόλεπτα	Αναβοσβήνει Μπλε	Αναβοσβήνει	
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ	Εάν το σύστημα δε μπορεί να ξεκινήσει στα 80 δευτερόλεπτα, συνεχίζει να ψάχνει για διαθέσιμα κανάλια	Αναβοσβήνει Μπλε	Αναβοσβήνει	
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ	Δεν υπάρχει σήμα εισόδου από την επιλεγμένη πηγή	Μπλε	Αναβοσβήνει 3 φορές το δευτερόλεπτο	
	Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται	Μπλε	Αναβοσβήνει 1 φορά το δευτερόλεπτο	

	Η ανάλυση βίντεο έχει αναγνωριστεί και έχει συνδέσει πομπό και δέκτη σταθερά	Μπλε	Μπλε	Ήχος και βίντεο θα αναπαραχθούν στον HDTV/προβολέα σας
--	--	------	------	--

4.2 Χρήση του τηλεχειριστήριο

ΚΟΥΜΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
POWER	Αλλάζει τον GV821 δέκτη/πομπό σε ON/OFF.	Στρέψτε το προς τον πομπό ή το δέκτη και πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το σύστημα σε ON ή OFF.
INFO	Εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με 'ΚΑΝΑΛΙ', 'ΠΗΓΗ', 'ΑΝΑΛΥΣΗ' και 'ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΟΣ'.	Πατήστε μία φορά για να εμφανίσει τις πληροφορίες στο HDTV ή στο προβολέα.
IR	Αλλάζει την συχνότητα υπερύθρων.	Πιέστε μία φορά για να σας δείξει την επιλεγόμενη συχνότητα. Πατήστε ξανά για να το αλλάξετε σε 38kHz, 47kHz ή σε 56kHz.
SOURCE	Αλλάζει μεταξύ της HDMI εισόδου 1 και της εισόδου 2.	Πιέστε μία φορά για να μεταβείτε στην άλλη HD συσκευή.



4.3 LOOP-LINK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας loop-link στον πομπό GV821.

• Ενεργοποίηση:

Αν ο πομπός και ο δέκτης GV821 είναι και οι δύο ενεργοποιημένοι, πατήστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης για τον δέκτη. Ο δέκτης θα πάει στη λειτουργία αναμονής και ο πομπός θα πάει στη loop-link λειτουργία. Η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή ο προβολέας που έχει συνδεθεί στο δέκτη, τότε θα εμφανιστεί το ακόλουθο σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα.

• Απενεργοποίηση:

Αν ο πομπός και ο δέκτης GV821 είναι και οι δύο ενεργοποιημένοι, πατήστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης για τον πομπό. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης θα μεταβούν σε κατάσταση αναμονής και η loop-link λειτουργία στο πομπό θα σβήσει. Η τηλεόραση υψηλής

ευκρίνειας ή ο προβολέας που έχει συνδεθεί στο δέκτη θα δείξει στη συνέχεια το ακόλουθο σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα.

5. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει σύνδεση

Εάν το GigaView 821 δεν μπορεί να κάνει μια σταθερή σύνδεση για 80 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση, ο GV821 δέκτης είναι πιθανόν εκτός της εμβέλειας του πομπού GV821. Τοποθετήστε τα πιο κοντά (ελάχιστη απόσταση 2 μέτρα) και ελέγξτε την σύνδεση.

Δεν υπάρχει σήμα εισόδου διαθέσιμο από την επιλεγμένη πηγή

Η GV821 δεν αναγνωρίζει σήμα εισόδου στην επιλεγμένη πηγή.

- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή πηγή HDMI και αν αυτό είναι στο ON.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο HDMI μεταξύ του πομπού GV821 και της HD συσκευής είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI στη συσκευή HD.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

Η ανάλυση του βίντεο που έχει οριστεί στη συσκευή HD σας δεν αναγνωρίζεται από τον πομπό GV821.

- Συνδέστε τη συσκευή HD απευθείας στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή στον προβολέα και ελέγξτε αν η σειρά βίντεο ανάλυση αντιστοιχεί στις αναλύσεις που υποστηρίζονται (σελίδα 40).

Έχετε άλλες ερωτήσεις που δεν έχουν επιλυθεί από τις παραπάνω πληροφορίες; Παρακαλώ πηγαίνετε στο www.marmitek.com

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλύσεις

Υποστηριζόμενη ανάλυση υψηλής ευκρίνειας	(HDMI) 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Υποστηριζόμενη ανάλυση PC	(max.) 1600 x 1200
Υποστηριζόμενες 3D μορφές	1080p@23.98 / 24 Hz, 720p@59.94 / 60/50 Hz
Υποστηριζόμενη μορφή ήχου (ψηφιακή)	έως 6 Mbps AC-3 και DTS
Υποστηριζόμενα πρότυπα	HDCP 2.0, EDID / E-DCC1.1, CEC

Ασύρματο

Συχνότητα λειτουργίας	5.1 ~ 5.6 GHz
Εμβέλεια λειτουργίας	έως 25 μέτρα LOS (οπτική επαφή), μέχρι 12 μέτρων χωρίς LOS
Σύστημα λανθάνουσα κατάσταση	χωρίς λανθάνουσας κατάστασης (<1ms)

Πομπός

Είσοδος HDMI	2x HDMI (19-pin θηλυκό)
--------------	-------------------------

Έξοδος HDMI	1x HDMI (19-pin θηλυκό), ενσωματωμένη θύρα
	HDMI διαχωριστή
Προέκταση υπερύθρων LED	2,5 χιλιοστά βύσμα
Διαστάσεις	192 x 97 x 32 χιλιοστά
Δέκτης	
Έξοδος HDMI	1x HDMI (19-pin θηλυκό)
Διαστάσεις	95 x 95 x 32 χιλιοστά
Υποστηριζόμενη συχνότητα IR	36kHz IR ~ 56kHz
Τροφοδοσία	
Τροφοδοσία λειτουργίας	100-240VAC @ 50-60Hz, 5VDC 3A

Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2002/96/EK της Ευρωπαϊκής οδηγίας προβλέπει ότι ο εξοπλισμός που φέρει αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή / και τη συσκευασία του πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα απορρίμματα του δήμου. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τις συνήθεις αποβολές οικιακών αποβλήτων. Είναι δική σας ευθύνη να διαθέσετε αυτήν και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του παλιού σας εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την γενική υπηρεσία αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.