

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR | Φωτιστικό τοίχου και οροφής με IP44 και υψηλής συχνότητας αισθητήρα



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια
- Μπάνια
- Χώροι υποδοχής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Εύκολη ρύθμιση της εμβέλειας του αισθητήρα, της ανίχνευσης του φωτός ημέρας και του χρόνου αναμονής
- Υψηλή φωτεινή απόδοση
- Έως και 55% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα φωτιστικά που χρησιμοποιούν CFL
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Πολύ ομοιογενές φως
- Το διάφανο κάλυμμα προστατεύει τον ανακλαστήρα από τη σκόνη και την επαφή
- Εγγύηση 3 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Αισθητήρας υψηλής συχνότητας για ανίχνευση ημέρας και κίνησης
- Γωνία δέσμης: 120 °
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Αντοχή σε κρούση: IK03
- Μεταλλικό περίβλημα, PMMA κάλυμμα



– Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία: -20 ... + 40 ° C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	13,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	≥0,5
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ρεύμα ενεργοποίησης	10.0 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 120 %
Χρόνο ρεύμα εκκίνησης T _{h50}	150 μs

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Output current	78 mA
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	41
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	33
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	53

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	920 lm
Φωτεινή απόδοση	70 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<5 sdc _m
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80


Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	120 °
--------------	-------

Στοιχεία αισθητήρα φωτιστικού

Τύπος αισθητήρα	Κίνηση / Light
Τεχνολογία αισθητήρα	Microwave
Γωνία ανίχνευσης αισθητήρα	110 °
Εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης	8 m
Όριο ανίχνευσης του αισθητήρα ημέρας	25 lx
Ελεγχόμενος χρόνος μεταγωγής αισθητήρα	5 s/1 min/3 min/10 min
Ταξινόμηση IP αισθητήρα	IP44

Διαστάσεις και βάρος

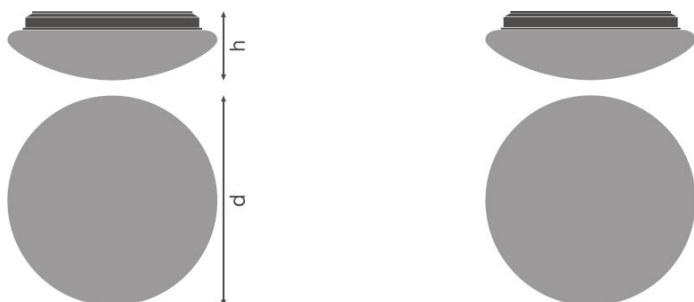

Διάμετρος	250,0 mm
Ύψος	91,0 mm
Βάρος προϊόντος	316,00 g

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Steel
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Σχεδιασμός	White
Υλικό καλύμματος	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Διάρκεια ζωής

Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000
Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Διάρκεια ζωής L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Διάρκεια ζωής L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Διάρκεια ζωής	30000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Screw terminal, 3-Pole
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 695-2-1	650 °C
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 0
Γυαλί προστασίας	I
Βαθμός προστασίας	IP44
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Διατίθενται κάλυμμα αντικατάστασης (προαιρετικό)

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075110168	Folding carton box 1	280 mm x 282 mm x 98 mm	394,00 g	7.74 dm ³
4058075110175	Shipping carton box 5	522 mm x 302 mm x 314 mm	2595,00 g	49.50 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

- ▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.