

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LED VALUE CLASS A 100 13 W/4000K E27

LED VALUE CLASSIC A | Λαμπτήρες LED, κλασσικό σχήμα



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οικιακές εφαρμογές
- Γενικός φωτισμός
- Εξωτερική χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου μόνο (ελάχιστος βαθμός προστασίας IP65)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Χωρίς υπεριώδη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	13,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	13,00 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	74
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	118
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	100 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	1521 lm
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Ψυχρό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	1521 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc _m
Ονομαστική φωτεινή ροή	1521 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	118,0 mm
----------------	----------

Διάμετρος	60,0 mm
Εξωτερική λυχνία	A60
Μήκος	118,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	100 °C

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	10000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E27
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----



Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	13 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRAA/F-14/840-220-240-E27-60
Αναφορά παραγγελίας	VALUECLA100 13W

Διανομή φωτός

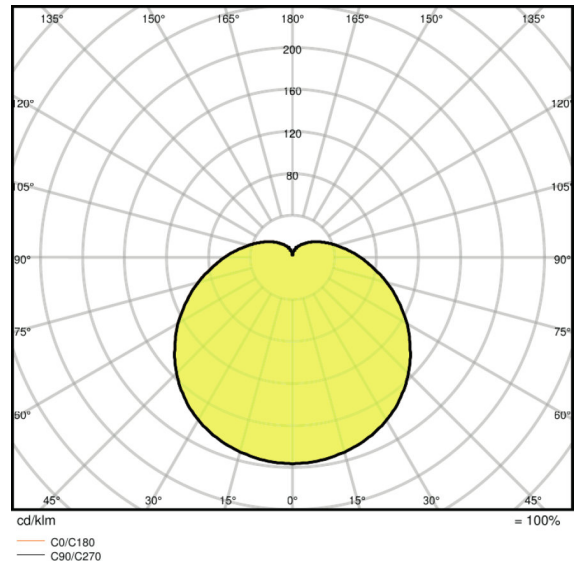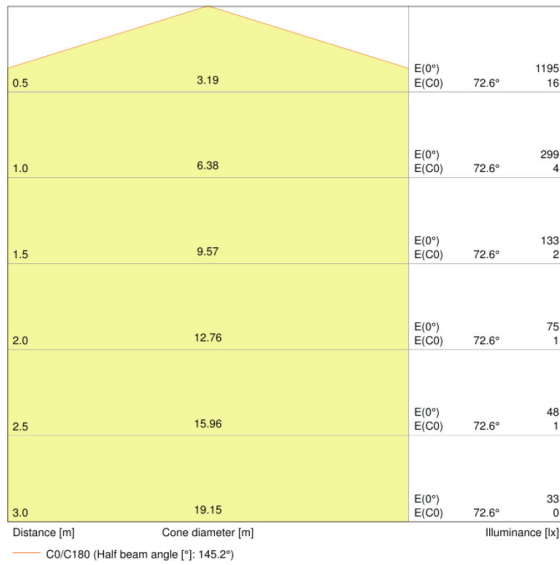

LDC τύπος κώνος

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4052899973428	Folding carton box 1	62 mm x 62 mm x 122 mm	60,00 g	0.47 dm ³
4052899973435	Shipping carton box 10	319 mm x 133 mm x 138 mm	728,00 g	5.85 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.