

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Λαμπτήρες αλογόνου διπλής επαφής με σωληνωτή λυχνιολαβή



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός εισόδου
- Φωτισμός μονοπατιών
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Περιοχές κυκλοφοριακής κίνησης
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και εφαρμογές παρόμοιου κύρους
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Ιδανικό για έμφαση και τονισμό της δομής ενός χώρου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Άμεση αντικατάσταση για τους βασικούς σωληνοειδείς λαμπτήρες αλογόνου
- Σημαντικά χαμηλότερη εκπομπή CO₂ σε σύγκριση με τη βασική έκδοση
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Δεν απαιτείται μετασχηματιστής
- Δεν περιέχει υδράργυρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Μέση διάρκεια ζωής: 2.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	120,00 W
Ονομαστική τάση	230 V
Ισχύς κατασκευής	120,00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1,00
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	150 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2900 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Θερμό Λευκό
Ονομαστική φωτεινή ροή	2220 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,80
Θερμοκρασία χρώματος	2900 K
Φωτεινή ροή	2220 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Ονομαστική φωτεινή ροή	2220 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος εκκίνησης	0,0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,00 s

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	12,0 mm
Συνολικό μήκος	114,2 mm
Μήκος	114,2 mm
Εξωτερική λυχνία	T12
Μέγιστη διάμετρος	12,0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	2000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	2000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	R7s
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Προστασία ασφάλειας με αναγραφόμενες τιμές συνιστάται σύμφωνα με IEC60357, EN60357/Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και λειτουργία σε υγρούς χώρους ειδικά εγκεκριμένα φωτιστικά απαιτούνται/Τεχνικές και φωτομετρικές τιμές υπόκεινται σε αλλαγές

Δυνατότητες

Ασφάλεια, ταχείας δράσης	2,0 A
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Κατανάλωση ενέργειας	120 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	D

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HDG-120-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Διανομή φωτός

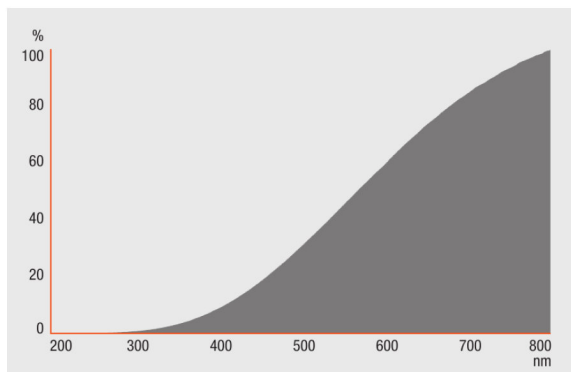

Φασματική κατανομή ισχύος

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4008321977670	Folding carton box 1	126 mm x 18 mm x 21 mm	15,00 g	0.05 dm ³
4008321977687	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	301,00 g	1.18 dm ³
4058075308695	Shipping carton box 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328,00 g	0.85 dm ³
4058075308701	Shipping carton box 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459,00 g	3.84 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.