

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | Λάμπα διχρωμικού ανακλαστήρα αλογόνου με διάμετρο 51 mm



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Φωτισμός κουζίνας
- Φωτισμός τραπεζιού
- Φωτισμός καθρέφτη
- Φωτισμός στο χώρο εργασίας
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και παρόμοιες κύριες εφαρμογές

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με την τυπική έκδοση
- Σταθερή φωτεινή ένταση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Εγκεκριμένο για χρήση σε φωτιστικά ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1)
- Υπεριώδες φίλτρο
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 5.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας 100%
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra: 100
- Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 K
- Διάμετρος: 51 mm
- Deco κάλυμμα
- Τεχνολογία IRC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	20.00 W
Ονομαστική τάση	12 V
Ισχύς κατασκευής	20.00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1.00
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	35 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική χρήσιμη φωτεινή ροή 90 °	300 lm
Φωτεινή ένταση [PIM]	5500 cd
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Ανοιχτό χρώμα (ονομασία)	Θερμό λευκό
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Κύριο γεγονός Lumen στο τέλος του χρόνου ζωής	0.75
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	380 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Ονομαστική χρήσιμη φωτεινή ροή 90 °	300 lm
Ονομαστική ένταση αιχμής	5500 cd

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	10 °
Ονομαστική γωνία δέσμης	10 °
Ωρα έναρξης	0.0 s
Χρόνος προθέρμανσης (60%)	0.00 s
Ονομαστική γωνία δέσμης (τιμή μισής αιχμής)	10.00 °

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	51.0 mm
Μήκος	46.0 mm
Συνολικό μήκος	45.0 mm
Εξωτερικός λαμπτήρας	MR51
Μέγιστη διάμετρος	51.0 mm

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	5000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	5000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	125000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GU5.3
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0.0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Ναι


Πιστοποιητικά και πρότυπα

Κατανάλωση ενέργειας	22 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/10
--	------------------------------

Διανομή φωτός

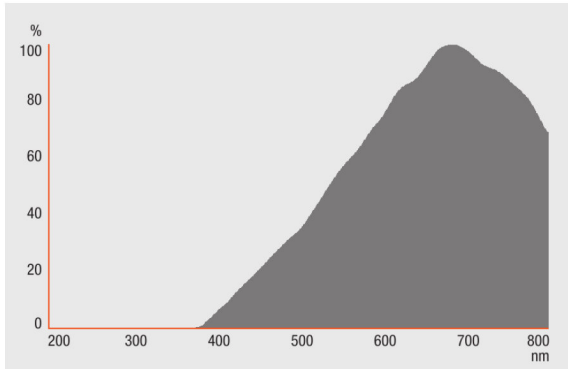

Φασματική κατανομή ισχύος

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300620169	Folding carton box 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	38.00 g	0.12 dm ³
4050300620176	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	836.00 g	3.57 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.