


Κεντρικός Ενισχυτής

Ref : AM340



- (1) : Είσοδος UHF
- (2) : Είσοδος BIII (DAB)
- (3) : Είσοδος FM
- (4) : Έξοδος
- (5) : Έξοδος Test (-30 dB)

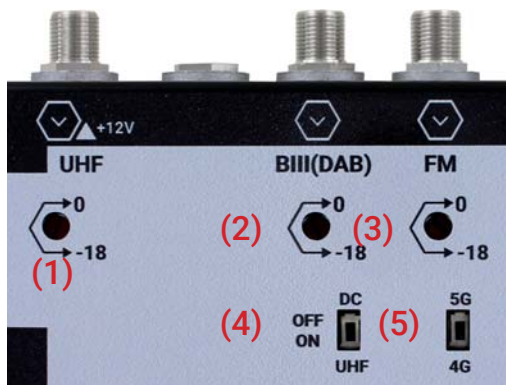

- (1) : Απολαβή εισόδου UHF
- (2) : Απολαβή εισόδου BIII (DAB)
- (3) : Απολαβή εισόδου FM
- (4) : Διακόπτης για απομακρυσμένη τροφοδοσία 12V μόνο στην είσοδο UHF
- (5) : Διακόπτης εναλλαγής φίλτρου 4G / 5G

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός εισόδων	3
Αριθμός εξόδων	1
Έξοδος Test	-30 dB
Απολαβή UHF (21-48 ή 21-60)	40
Απολαβή Gain BIII (DAB)	33
Απολαβή FM	24
Φάσμα εξασθένησης (κάθε εισόδου) (dB)	0-18
Επίπεδο θορύβου (dB):	< 7
Απώλεια επιστροφής εξόδου εισόδου (dB)	> 10
Μεγ. επίπεδο εξόδου (DIN45004B) (dBμV): 120	120
Τάση	230 Vac (-10%,+15%)
Κατανάλωση ρεύματος (W)	6
Διαστάσεις (mm) / βάρος (kg)	193 x 124 x 44 / 0.85
Κωδικός EAN	5420037633401



Industrielaan 37
B-8820 TORHOUT
BELGIQUE
t : +32-50-211761
w : anttron.com




Multiband amplifier

Ref : AM340



- (1) : Input UHF
- (2) : Input BIII (DAB)
- (3) : Input FM
- (4) : Output
- (5) : Test output (-30 dB)

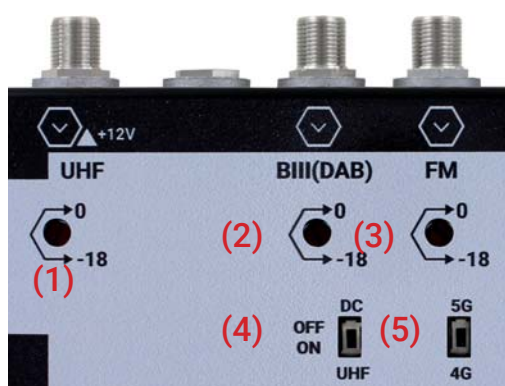

- (1) : Gain control UHF
- (2) : Gain control BIII (DAB)
- (3) : Gain control FM
- (4) : Switch to activate DC feed on UHF input
- (5) : Switch for selection of 4G/5G filter

Technical specifications

Number of inputs	3
Number of outputs	1
Test output	oui : -30 dB
Gain UHF (21-48 or 21-60)	40
Gain BIII (DAB)	33
Gain FM	24
Attenuation range (each input) (dB)	0-18
Noise figure (dB)	< 7
Input output return loss (dB)	> 10
Output level (DIN45004B) (dBμV)	120
Supply voltage	230 Vac (-10%,+15%)
Consumption (W)	6
Dimensions (mm)/weight(kg)	193 x 124 x 44 / 0.85
EAN code	5420037633401



Industrielaan 37
B-8820 TORHOUT
BELGIUM
t : +32-50-211761
w : anttron.com

