

Consignes de sécurité pour l'alimentation réf. 2430A

Lire attentivement ces instructions avant le branchement au réseau électrique.

La plaque signalétique sur le produit indique la tension de fonctionnement.

Afin d'éviter tout risque de court-circuit ou de choc électrique :

Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Installer le produit dans un lieu sec, sans infiltration ni condensation d'eau.
Ne pas l'exposer à des égouttements ou à des éclaboussures d'eau.
Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ... ne doit être posé sur l'appareil.
Si un liquide tombe accidentellement dans le boîtier, débrancher le cordon secteur.
S'adresser à un technicien qualifié avant sa remise en service.

Afin d'éviter tout risque de surchauffe:

Installer le produit dans un endroit bien ventilé et laisser une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
Ne mettre aucun objet sur le produit tel que journal, rideau, nappe ... qui puisse couvrir ou boucher les ouvertures d'aération.
Ne pas exposer le produit à une source de chaleur (soleil, chauffage,...).
Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues telles que des bougies allumées.
L'appareil ne doit pas être installé en milieu poussiéreux.

Ne brancher la prise de courant qu'après avoir réalisé le raccordement de tous les câbles.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier.

Entretien :

Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier.
Ne pas utiliser de solvant.

Réparation :

Toute intervention ou réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.

12/04

Safety instructions for power supply ref. 2430A

Read carefully these instructions before connecting the unit.

The operating voltage is indicated on the nameplate of the housing.

To prevent fire, short circuit, shock hazard:

Do not expose the unit to rain or moisture.
Install the unit in a dry location without infiltration or condensation of water.
Do not expose it to dripping or splashing.
Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
If any liquid should accidentally fall into the cabinet, disconnect the power plug.
Refer to qualified technician before it's further operation.

To avoid any risk of overheating:

Install the unit in a well aery location and keep a minimum distance of 10 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
Do not place any items such as newspapers, table-cloths, curtains ... on the unit that might cover the ventilation holes.
The unit must not be exposed to any source of heat (sun, heater,...).
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
Do not install the product in a dusty place.

Pull out power plug to make the different connections of cables.

To avoid electrical shock, do not open the housing.

Cleaning :

Only use a dry soft cloth to clean the cabinet.
Do not use solvent.

Servicing :

For repairing and servicing refer to qualified personnel.



johansson®

REF. KIT 7422 / 2430A

2430A :

Alimentation 2 sorties
Power supply with 2 outputs

7422 :

Préamplificateur coupleur 3 entrées
Preamplifier combiner with 3 inputs

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be

Caractéristiques techniques

Technical specifications


REF. 2430A

Sorties / Outputs :	2
Perte / Insertion loss :	4 - 5 dB
Protection entre sorties :	10 dB
Protection between outputs :	
Tension secondaire cc :	24V cc stabilisée
Secondary DC power :	24V DC stabilized
Tension secteur / Primary AC power :	230 V- ±10%, 50 Hz/10VA
Courant de sortie / Output current :	typ. 85 mA, max. 100 mA
Sécurité :	Protection contre surcharge et contre court-circuit, double isolation
Security :	overload and short-circuit protected, double isolated
Dimensions :	115 x 74 x 56 mm.

REF. 7422

Inputs / Entrées :	VHF	UHF	UHF
Frequency range / Plage de fréquence :	47-230 MHz	470-862 MHz	470-862 MHz
Gain :	10-30 dB	25-40 dB	25-40 dB
Noise figure / Facteur de bruit :	3.5 dB	3.5 dB	3.5 dB
Max. input level / Niveau d'entrée max. :	95 dBµV	80 dBµV	80 dBµV
Max. output level / Niveau de sortie max. :		105 dBµV	
Consumption / Consommation :		75 mA / 24 V	
Connectors / Connecteurs :		F	
Mounting / Montage :		Mast or wall / sur mât ou sur paroi	
Dimensions :		112 x 98 x 56 mm	

Application

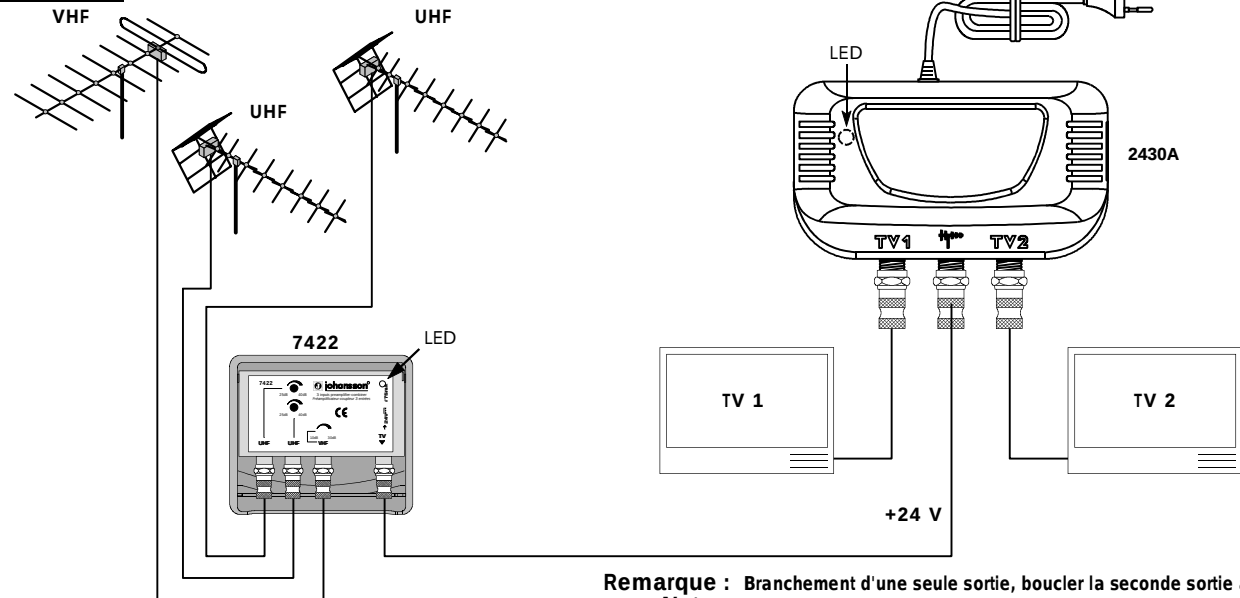

Remarque : Branchement d'une seule sortie, boucler la seconde sortie avec 75 Ohms.
Note : When connecting one output only, load the second output with 75 Ohm.