


135 dB SAT KABEL

Πενταπλή θωράκιση

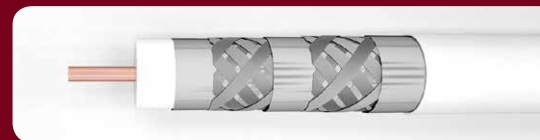

**HIGH QUALITY
COAX CABLE**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εσωτερικός αγωγός	1,02 mm C.U.
Απομόνωση	4,6 mm FPE
1. Θωράκιση αλουμινίου	Φύλλο αλουμινίου
1. Θωράκιση πλεξούδας	Πλεξούδα αλουμινίου
2. Θωράκιση αλουμινίου	Φύλλο αλουμινίου
2. Θωράκιση πλεξούδας	Πλεξούδα αλουμινίου
3. Θωράκιση αλουμινίου	Φύλλο αλουμινίου
Εξωτερική θωράκιση	7,0 mm PVC +/-0,2

Εξασθένιση (20 °C)

100 MHz	5,75 dB
200 MHz	7,06 dB
300 MHz	8,62 dB
500 MHz	12,05 dB
800 MHz	14,53 dB
1000 MHz	18,48 dB
1350 MHz	21,93 dB
1750 MHz	25,78 dB
2050 MHz	27,40 dB

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντίσταση (Q)	75 +/-3
Χωρητικότητα [pF/m]	55
Συντελεστής συντόμευσης [v/c]	0,85



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

Αντικείμενο Νο.	Μήκος	Μονάδα συσκευασίας (PU)	σε μια παλέτα
1954-C	25m	16 πλαστικά καρούλια το καθένα	480 PU
1955-C	50m	18 πλαστικά καρούλια το καθένα	240 PU
1951-C	100m	14 τεμάχια χαρτόνι καρούλι το καθένα	144 PU
1951-5-C	500 m	11 κομμάτια καρούλι ξύλου	30 PU

