

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU | Επίπεδα φωτιστικά Downlight με εξωτερικό μετασχηματιστή και σώμα από αλουμίνιο



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
- Γενικός φωτισμός
- Δημόσιοι χώροι
- Κλιμακοστάσια
- Διάδρομοι
- Χώροι υποδοχής
- Καταστήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ λεπτό περίβλημα
- Χαμηλό βάθος εγκατάστασης
- Υψηλή φωτεινή απόδοση
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% (σε σύγκριση με φωτιστικά που χρησιμοποιούνται λαμπτήρες CFL)
- Πολύ ομοιογενές φως
- Λειτουργικός σχεδιασμός
- Εξωτερικός μετασχηματιστής για εύκολη αντικατάσταση
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Σταθερό περίβλημα από αλουμίνιο σε λευκό χρώμα
- Μικρή ορατή στεφάνη
- Φωτοδηγός κατασκευασμένος από PMMA που δεν κιτρινίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	22,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Electronic control gear (ECG)
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	>0,5
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Output current	360 mA
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	11
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	11
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	18


Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	1920 lm
Φωτεινή απόδοση	90 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<6 sdcn
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Cool White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	120 °
--------------	-------

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	225,0 mm
Ύψος	23,0 mm
Βάρος προϊόντος	350,00 g

Διάμετρος στήριξης	205,0 mm
--------------------	----------

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Aluminum
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Υλικό καλύμματος	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	30000 h
Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	50000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Recessed
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall



Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Screwless terminal, 2-Pole
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 695-2-1	650 °C
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62471	RG 0
Γυαλί προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IP20
Περιορισμένη θερμοκρασία επιφάνειας	-
Πρότυπα	CE/CB/RoHS

Διανομή φωτός

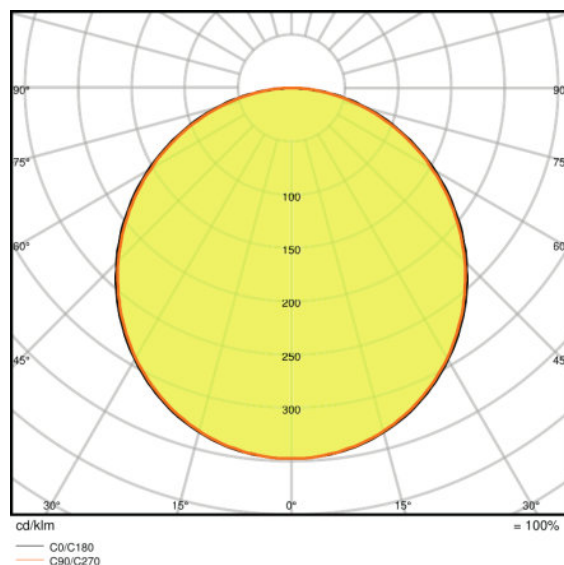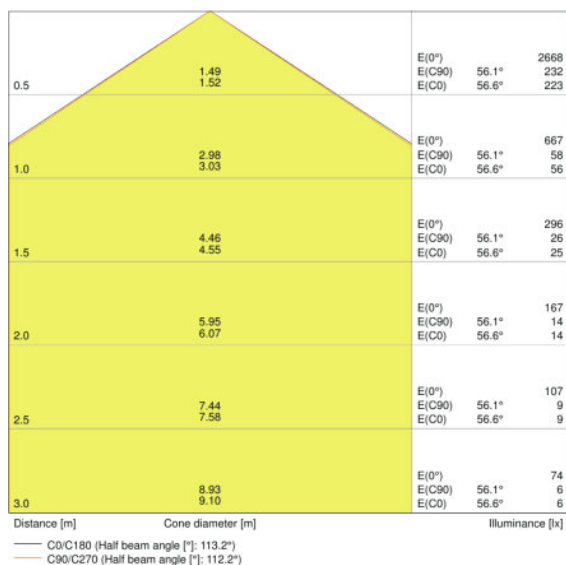

LDC τύπος κώνος

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075064027	Folding carton box 1	47 mm x 227 mm x 228 mm	435,00 g	2.43 dm ³
4058075064034	Shipping carton box 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	4766,00 g	29.71 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

► www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.