

Technical specifications

9674 / 9674L		
Outputs	-	4, with diode protection
Frequency range	MHz	Ter.: 47-790 (9674L) Ter.: 47-862 (9674) Sat.: 950-2400
Adjustable gain	dB	Ter.: 0-18 Sat: 2-22
Noise figure	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Max. input level	dBµV	Ter.: 90 Sat.: 90
Max. output level	dBµV	Ter.: 100 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 102 (-35 dB IM3/2c)
Fixed slope	dB	Sat.: 8
Return loss input/outputs	dB	10
Isolation	dB	15
Switchable DC pass	mA	300 max.
Connector type	-	"F" fem.
Power	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

12/16

Caractéristiques techniques

9674 / 9674L		
Sorties	-	4, avec protection par diode
Plage de fréquence	MHz	Ter.: 47-790 (9674L) Ter.: 47-862 (9674) Sat.: 950-2400
Gain réglable	dB	Ter.: 0-18 Sat: 2-22
Facteur de bruit	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Niveau d'entrée max.	dBµV	Ter.: 90 Sat.: 90
Niveau de sortie max.	dBµV	Ter.: 100 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 102 (-35 dB IM3/2c)
Pente fixe	dB	Sat.: 8
Affaiblissement de réflexion entrée/sortie	dB	10
Isolation	dB	15
Passage cc. commutable	mA	300 max.
Type connecteur	-	"F" fem.
Alimentation	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

johansson®
the original

9674

9674L

LTE version / Version LTE


TV-SAT Indoor Amplifier

4 outputs



Amplificateur d'intérieur TV-SAT

4 sorties

Application

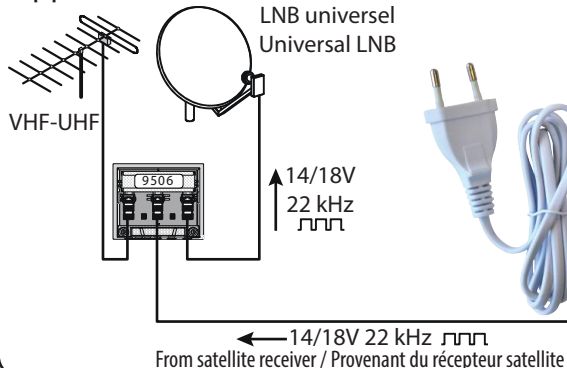

9674 / 9674L

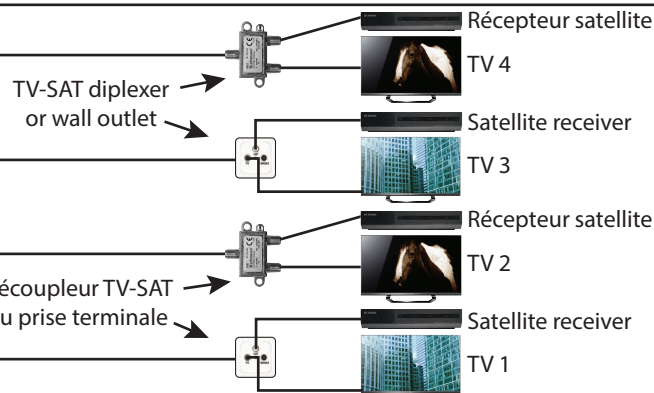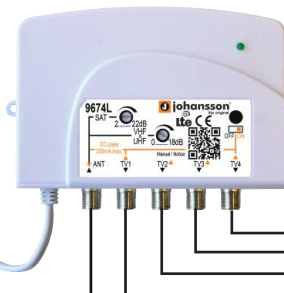

DIN rail mounting / Montage rail DIN

